
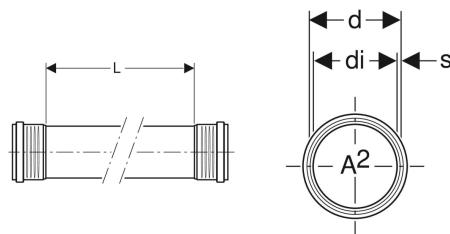


## Geberit Silent-PP Rohr mit zwei Muffen



Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Zentralstaubsaugeranlagen in Einfamilienhäusern ausschließlich die Dimensionen DN 40–50 verwenden
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimensionen DN 32–50 verwenden

- Dichtung aus EPDM

### Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-C / PP-MD / PP-C
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

### Eigenschaften

- Schalldämmend optimiert

Art.-Nr.	DN	d, ø	di, ø	s	L	A <sup>2</sup>	VE2	VE3	VE4
390.614.14.1	125	125 mm	116.6 mm	4.2 mm	300 cm	106.8 cm <sup>2</sup>	4 St.	48 St.	