

# ELEKTRO- HÄNGESPEICHER VACUMAIL E



**Garantie x2!**

*6 Jahre Garantie auf den Innenkessel*

**Austria Email GmbH**

**Zentrale & Logistik Weiden**

Parksteiner Straße 49, 92637 Weiden/Opf.

Tel. 0049/(0)961 / 63 490-0

FAX 0049(0)961 / 63 490-30

Internet: [www.austria-email.de](http://www.austria-email.de)

E-Mail: [ahirmer@austria-email.de](mailto:ahirmer@austria-email.de)

**Wärmepumpenkompetenzzentrum**

**Geldersheim**

Urnfelderstraße 18, 97505 Geldersheim

Tel. 0049/(0)9721 / 9785 510

FAX 0049(0)9721 / 803 535


E-Mail: [geldersheim@austria-email.de](mailto:geldersheim@austria-email.de)

# ELEKTRO-HÄNGESPEICHER VACUMAIL E

## GARANTIEZEIT x2

6 Jahre Garantie auf den Innenkessel

- Noch mehr Sicherheit gegen Korrosion durch entsprechende Dimensionierung der Magnesium-Schutzanode und Optimierung der Email-Technologie
- Verlängerte Service-Intervalle: alle 3 Jahre statt bisher 2

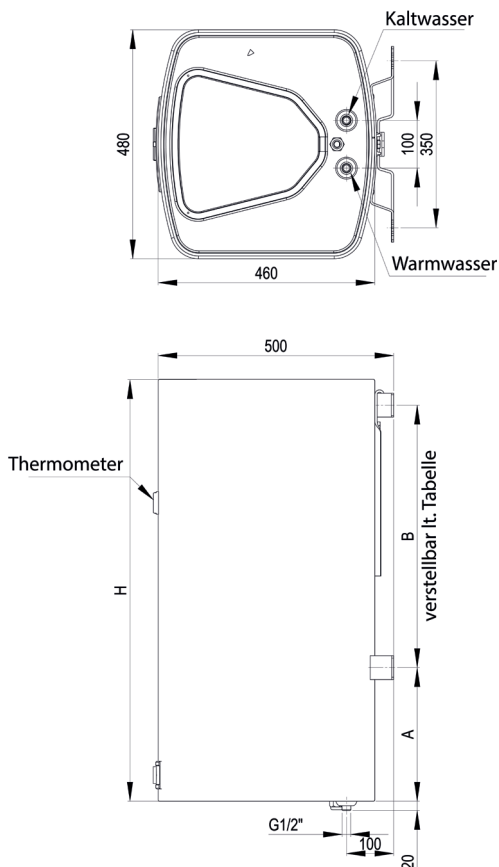

### IHRE VORTEILE:

- Hochwertige Wärmeisolierung des Kessels durch direkte PU-Einschäumung
- Emaillierter Stahlblechkessel mit Schutzanode
- Isoliert eingebaute Heizkörper
- Schutz-Stromableitwiderstand für optimalen Korrosionsschutz
- Konzipiert in platzsparend niedriger Ausführung mit 50, 80, 100 und 120 Liter Inhalt (auf Anfrage bis 150 Liter)
- Hochwertige Frontplatte mit integriertem Regelknopf
- Einstellbereich vorne sichtbar, dadurch leichtere Einstellmöglichkeit der Warmwassertemperatur
- Deckel mit Serviceklappe für besseren Zugang zum Heizelement

### TECHNISCHE DATEN:

- Innenkessel entsprechend DIN 4753 emailliert, Betriebsdruck 6 bar, inkl. Schutzanode
- Formschöner, weiß pulverbeschichteter Stahlblech Außenmantel
- Bedienung über frontseitigen Kombi-Kapillarrohrregler (mit integriertem Sicherheits-Temperaturbegrenzer)
- Stufenlose Temperaturregelung bis 85°C
- Energiesparstellung bei ca. 65°C
- Frostschutzstellung
- Anschlussspannung: ~ 230 V
- Eingebautes Kapillarrohr-Thermometer
- Aufheizzeiten: 4h (werksseitig verschaltet) auf 6h umklemmbar
- Integrierte Wandaufhängung

### ZUBEHÖR:

- Anschlussgarnitur 1/2" AGS (ev. mit Druckminderventil DMV)

## TECHNISCHE DATEN

| Type                 | Artikel Nr. | Inhalt in Liter | Abmessungen in mm |     |                         | Anschlussleistung kW | Gewicht in kg |
|----------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----|-------------------------|----------------------|---------------|
|                      |             |                 | H                 | A   | B verstellbar von - bis |                      |               |
| <b>VACUMAIL E050</b> | A 138 22    | 50              | 579               | 130 | 400-550                 | 1,20                 | 33            |
| <b>VACUMAIL E080</b> | A 138 23    | 80              | 761               | 280 | 400-500                 | 1,80                 | 40            |
| <b>VACUMAIL E100</b> | A 138 24    | 100             | 894               | 280 | 400-700                 | 2,30                 | 46            |
| <b>VACUMAIL E120</b> | A 138 25    | 120             | 1029              | 280 | 550-850                 | 2,80                 | 52            |

## ECO DESIGN-LABELING

| Type                 | Warmhalteverlust gemäß EN 12897 |           | Stromverbrauch pro Jahr in kWh/Jahr | OFF-Peaktauglich oder Smart | Zapfprofil | Energieeffizienzklasse |
|----------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------------|
|                      | in kWh/24h                      | S in Watt |                                     |                             |            |                        |
| <b>VACUMAIL E050</b> | 0,72                            | 30,0      | 1.397                               | N                           | M          | <b>C</b>               |
| <b>VACUMAIL E080</b> | 0,95                            | 39,6      | 1.437                               | J                           | M          | <b>C</b>               |
| <b>VACUMAIL E100</b> | 1,08                            | 45,0      | 1.318                               | J                           | M          | <b>B</b>               |
| <b>VACUMAIL E120</b> | 1,23                            | 51,3      | 1.334                               | J                           | M          | <b>B</b>               |