


# Rapid RTB

für Decken

(J 30 25)

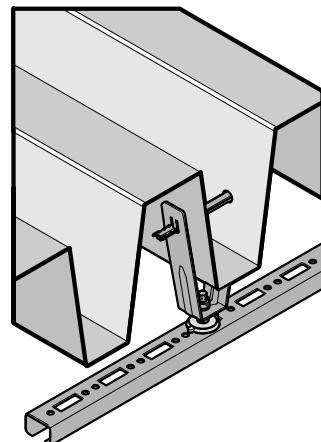


## Vorteile und Eigenschaften

- zur Befestigung an Trapezblechen
- minimale Stärke des Trapezblechs 0,63 mm
- schnelle Befestigung: einteilig und unverlierbar
- zum schnellen Lochen des Trapezblechs empfehlen wir die BIS Trapezlochzange (Art.Nr. 6920012)
- sendzimirverzinkt
- Material: Stahl

| Art.Nr. | Code   | G         | F <sub>a,z</sub><br>(N) | VPE 1 | Gew / 1 Einh<br>(g) |
|---------|--------|-----------|-------------------------|-------|---------------------|
| 6781106 | RTB 6  | M6        | 1.500                   | 50    | 140.00              |
| 6781108 | RTB 8  | M8        | 1.500                   | 50    | 136.00              |
| 6781110 | RTB 10 | M10       | 1.500                   | 50    | 136.00              |
| 6781013 | RTB 13 | Ø 13,0 mm | 1.500                   | 50    | 119.00              |

Max. zulässige Last ( $F_{a,z}$ ) abhängig von Tragfähigkeit des Trapezbleches. Diese ist mit Planer / Statiker vor der Montage abzuklären.



## Kombination mit

- 440 Walraven Gewindestifte (ev)
- 442 Walraven Gewindestangen (ev)
- 406 BIS Trapezlochzange