


Geberit Mapress Kupfer Bogen mit Einschubende (Gas)

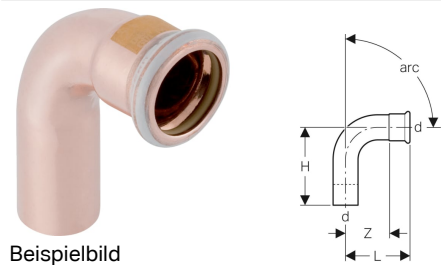

- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

Verwendungszwecke

- Für Erdgase
- Für Flüssiggase
- Für Natur- und Flüssiggase

Technische Daten

Werkstoff | Cu-DHP Kupfer CW024A (DIN EN 1412)

Eigenschaften

- Pressindikator

| Art.-Nr. | DN | d, ø | arc | L | H | Z | VE1 | VE2 | VE3 |
|----------|----|-------|------|--------|--------|--------|-----|-------|--------|
| 34508 | 15 | 18 mm | 90 ° | 4.2 cm | 5.3 cm | 2.2 cm | | 5 St. | 50 St. |