

# Walraven VibraTek® SB-FF Schwingungsdämpfer


(L2 05 66)

Gummidämpfer mit Zweifach-Innengewinde



## Vorteile und Eigenschaften

- universeller Gummidämpfer, ideal für den Einsatz bei Aufständungen von Geräten
- ideal für den Einsatz bei Maschinen und Geräten, die auf metallischen Oberflächen montiert sind
- nur für den Einsatz unter Kompression
- SB-FF mit Zweifach-Innengewinde
- Gebrauchstemperatur: -20 °C bis 90 °C
- in vier Varianten erhältlich: (1) SB-MM mit zwei Außengewinden; (2) SB-MF mit einem Außen- und einem Innengewinde; (3) SB-FF mit zwei Innengewinden; (4) SB-M mit einem Außengewinde und Gummifuß

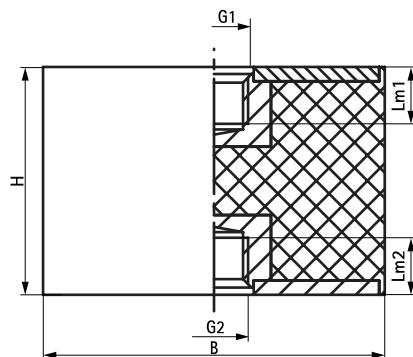

Art.Nr.	B (mm)	H (mm)	G1	G2	Lm1 (mm)	Lm2 (mm)	Empfohlene Maximallast (N)	Maximale Verformung (mm)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
2801600181	20	20	M8	M8	6	6	180	2,0	100	19,11
2801600291	25	20	M8	M8	6	6	290	2,0	100	24,15
2801600420	30	25	M8	M8	7	7	420	2,5	100	52,00
2801600750	40	40	M8	M8	7	7	750	4,0	100	95,00
2801601170	50	40	M10	M10	7	7	1.170	4,0	50	174,00
2801601690	60	40	M12	M12	10	10	1.690	4,0	100	246,00