


# HÄNGESPEICHER SMART-CONTROL-SPEICHER ECO CLEVER



©Stock.com/Christian Meyer Design

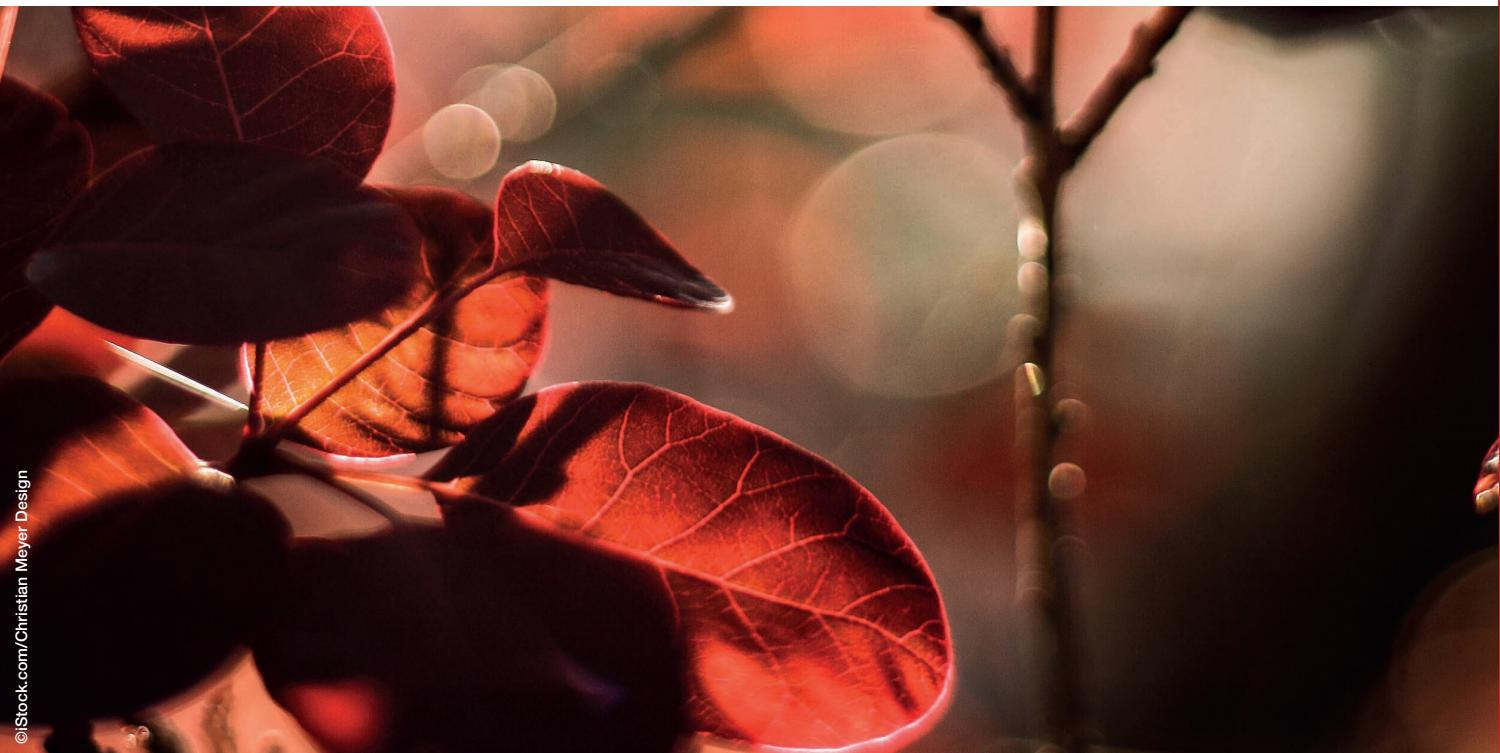

**Zentrale und Werk:** Austria Email AG  
Austriastraße 6, 8720 Knittelfeld  
Tel. (03512) 700-0, Fax (03512) 700-239  
Internet: [www.austria-email.at](http://www.austria-email.at)  
E-Mail: [office@austria-email.at](mailto:office@austria-email.at)

**AE Niederlassungen / Verkauf, Service,  
Ersatzteile:**

**Wien, Niederösterreich, Burgenland**  
Adamovichgasse 3/Objekt 2, 1230 Wien  
Tel. (01) 6150727, Fax (01) 6150727-260  
E-Mail: [wweber@austria-email.at](mailto:wweber@austria-email.at)

**Steiermark, Kärnten, Osttirol**  
Doktor-Heschl-Weg 6, 8054 Graz  
Tel. (0316) 271869, Fax (0316) 273126  
E-Mail: [gbreitnerklieder@austria-email.at](mailto:gbreitnerklieder@austria-email.at)

**Oberösterreich, Salzburg**  
Oberfeldstraße 97, 4600 Wels  
Tel. (07242) 45071, Fax (07242) 43650  
E-Mail: [akweton@austria-email.at](mailto:akweton@austria-email.at)

**Tirol, Vorarlberg**  
Etrichgasse 24, 6020 Innsbruck  
Tel. (0512) 347951, Fax (0512) 393353  
E-Mail: [hruopp@austria-email.at](mailto:hruopp@austria-email.at)

**Zentrale & Logistik Weiden**  
Parksteiner Straße 49, 92637 Weiden/Opf.  
Tel. 0049/(0)961 / 63 490-0  
FAX 0049/(0)961 / 63 490-30  
Internet: [www.austria-email.de](http://www.austria-email.de)  
E-Mail: [ahirmer@austria-email.de](mailto:ahirmer@austria-email.de)

**Niederlassung & Lager Geldersheim**  
Urnenfelderstraße 18, 97505 Geldersheim  
Tel. 0049/(0)9721 / 9785 510  
FAX 0049/(0)9721 / 803 535  
E-Mail: [geldersheim@austria-email.de](mailto:geldersheim@austria-email.de)

# SMART-CONTROL-SPEICHER ECO CLEVER



Der ECO CLEVER - Speicher von Austria Email ist mit einer lernfähigen Smart Control - Elektronik ausgestattet. Dies bedeutet, dass der Speicher sich automatisch auf meine Gewohnheiten einstellt und damit Energie und Geld spart.

## IHRE VORTEILE

- Energieersparnis bis zu 14,8 % (abhängig vom Gebrauchsverhalten)
- Automatische Anpassung an individuelle Nutzungsgewohnheiten
- Energiesparstellung ECO
- Urlaubsschaltung
- Automatischer Legionellenschutz
- Fehlererkennung bei Trockenlauf und bei unerwartet langer Aufheizdauer

## TECHNISCHE DATEN


- Durch intelligentes Energiesparmanagement kein Niedertarif-Betrieb erforderlich
- Verstellbare Aufhängung
- Betriebsdruck: 6 bar

## ZUBEHÖR

- Speicheranschlussgarnitur 6 bar (1/2“)
- Druckminderventil zu AG-S
- Verstärkte Aufhängelasche für alte ÖNORM Rundbügelaufhängung - verlängert um 300 mm
- Deckenaufhängung
- Gegenplatte für Hängespeicher (Dünnwandaufhängung)

# DAS BEDIENFELD

## LED ANZEIGE UND TASTEN

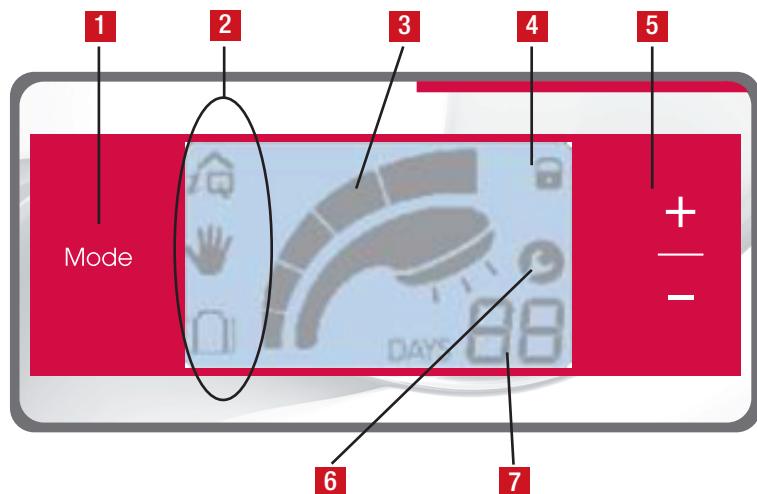

- 1** Auswahl der Betriebsart (ECO, Manuell, Urlaub)
- 2** Anzeige der Betriebsart (ECO, Manuell, Urlaub)
- 3** Komfortniveau
- 4** Kindersicherung
- 5** Einstellung des Niceaus bzw. der Anzahl der Urlaubstage
- 6** Fehleranzeige
- 7** Anzahl der Urlaubstage oder Fehlercode

## URLAUBSSCHALTUNG

Mit der Urlaubsschaltung kann der Speicher für die Dauer der Abwesenheit deaktiviert werden. Rechtzeitig vor Ende des Urlaubs wird der Speicher dann wieder automatisch aufgeheizt.

## AUTOMATISCHER LEGIONELLENSCHUTZ

Wird der Speicher längere Zeit auf sehr niedrigem Temperaturniveau betrieben, dann setzt automatisch eine Aufheizung ein (z.B. am Ende des Urlaubs).

## FEHLERERKENNUNG BEI TROCKENLAUF

Wird der Speicher in Betrieb genommen, ohne vorher mit Wasser gefüllt worden zu sein, so verhindert ein Schutzorganismus mit Fehleranzeige, dass das Gerät beschädigt wird.

## ECO DESIGN - LABELING

Type	Inhalt in l	Warmhalteverlust S gemäß EN 12897		Stromverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr)	Off-Peak-tauglich oder Smart	Zapfprofil	Energieeffizienzklasse
		in kWh/24h	in Watt				
<b>ECO CLEVER 80</b>	80	0,95	39,6	1.316	S	M	<b>B</b>
<b>ECO CLEVER 100</b>	100	1,08	45,0	1.347	S	M	<b>B</b>
<b>ECO CLEVER 120</b>	120	1,23	51,3	1.366	S	M	<b>B</b>
<b>ECO CLEVER 150</b>	150	1,45	60,4	1.352	S	M	<b>B</b>

## TECHNISCHE DATEN

Type	Artikel Nr.	Abmessungen in mm			Leistung in kW	Betriebsdruck in bar	Magnesium- schutzanode	Max. Temperatur	Frostschutz- stellung	Anschluss- spannung in V	Anzeige
		H	B	T							
<b>ECO CLEVER 80</b>	A 121 57	751	480	500	2,0	max. 6	ja	bis 75°C	ja	230	LED-Display
<b>ECO CLEVER 100</b>	A 121 58	884	480	500	2,0	max. 6	ja	bis 75°C	ja	230	LED-Display
<b>ECO CLEVER 120</b>	A 121 59	1019	480	500	2,0	max. 6	ja	bis 75°C	ja	230	LED-Display
<b>ECO CLEVER 150</b>	A 121 60	1219	480	500	2,0	max. 6	ja	bis 75°C	ja	230	LED-Display



[facebook.com/austria.email](https://facebook.com/austria.email)

**SCANNEN UND FAN WERDEN!**