

# Sanicubic 1 VX

Grauwasser, Schwarzwasser

13 m      40 m<sup>3</sup>/h

Die Sanicubic 1 VX ist eine einmotorige Hochleistungshebeanlage mit Freistromrad. Sie eignet sich für das Fördern von allen Abwässern aus Einfamilienhäusern, Sanitärobjekten oder kleinen Geschäftsräumen. Die Sanicubic 1 VX verfügt über einen direkten und sicheren Zugriff auf die Pumpe und die Füllstandssensoren. Die Anlage ist serienmäßig mit einer externen Steuereinheit sowie mit einem Alarmsystem mit akustischem und optischem Alarm ausgestattet.



Freistromrad

## LEISTUNG

- Max. Förderhöhe: 13 m
- Max. Förderleistung: 40 m<sup>3</sup>/h

## PRODUKTVORTEILE

- Große Förderleistung durch Freistromradpumpe mit 50 mm freiem Durchgang
- Breiter und flexibler Einsatzbereich durch obenliegende und seitliche Einlässe DN 40-125
- Wartungsfreundlich durch leichte Zugänglichkeit zu Motor und Füllstandssensoren
- Einfache, bodenstehende Montage ohne größere Vorarbeiten
- Voll überflutbar durch IP68 Zertifizierung
- Installationsfertig – externe Steuereinheit und Alarmsystem im Lieferumfang enthalten

## LIEFERUMFANG

Externe Steuereinheit

Alarmsystem, kabelgebunden



## ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Absperrventil DN 50



Absperrventil DN 100




3308815061030  
Z0012


3308815061023  
Z0013



## ABMESSUNGEN

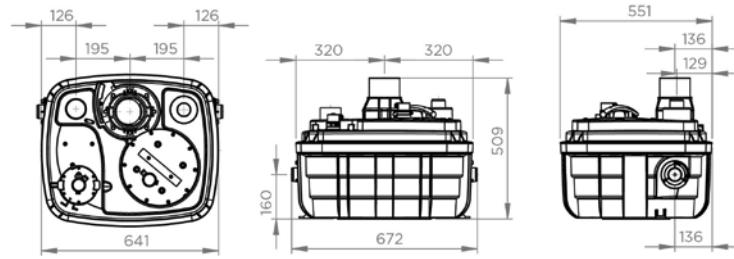

## PUMPENKENNLINIE

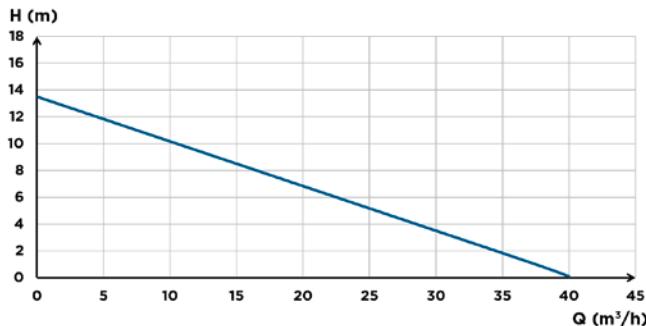

## ANSCHLÜSSE



- Durchmesser Einlass (außen): 40, 50, 100, 110, 125 mm
- Druckleitungsdurchmesser (außen): 90/110 mm
- ← Außendurchmesser Be- und Entlüftung: 75 mm

Sanicubic 1 VX	
Steuerungsart	Externe Steuereinheit
<b>Materialien</b>	
Tank	PP GF
Pumpengehäuse	PA 12 GF
Motorgehäuse	PA 12 GF
Pumpenrad	PPO GF
<b>Elektrische Eigenschaften</b>	
Spannung (V)	220 - 240
Frequenz (Hz)	50 - 60
Leistungsaufnahme P1 (W)	2000
Leistungsabgabe P2 (W)	1400
Betriebsart	S3 15 %
Schutzart	IP68
Potentialfreier Kontakt	nein
<b>Hydraulik</b>	
Max. Förderhöhe (m)	13
Max. Förderleistung (m³/h)	40
Durchmesser Einlass (außen) (mm)	40, 50, 100, 110, 125
Druckleitungsdurchmesser (außen) (mm)	90/110
Außendurchmesser Be- und Entlüftung (mm)	75
Gesamtvolumen (l)	60
Nutzvolumen (l)	21
Niveau Einschalthöhe/Niveau Ausschalthöhe (mm)	165/95
Füllstandsalarm (mm)	235
Freier Durchgang (mm)	50
Tmax. der gepumpten Flüssigkeit (kurzzeitig, max. 5 Min.)	70 °C
Radtyp	Freistromrad
Schaltungsart	pneumatisch
<b>Kennzeichnung und Logistik</b>	
Gewicht inkl. Verpackung (kg)	30
GTIN	3308815077611
Artikel-Nr.	CUBIC1XLVX