

Datenblatt

Pumpenantrieb SPF 4500 400 V, S3, 5 m Kabel



Artikelinformationen

Artikelnummer: 28026
GTIN: 4026092058633
Preisgruppe: 90

Produktvorteile

Beschreibung

Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

Allgemeine Merkmale

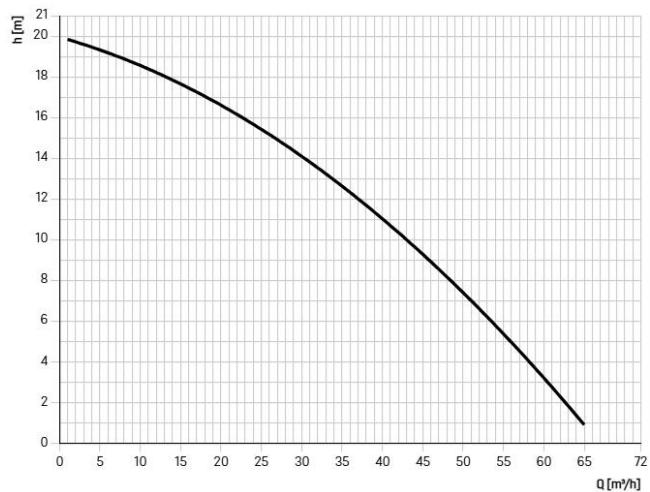
Abwasserart fäkalienhaltig

Abmessungen

Gewicht netto	26 kg
Gewicht brutto	28 kg
Verpackungsmaß Länge	585 mm
Verpackungsmaß Breite	350 mm
Verpackungsmaß Höhe	380 mm

Fördereinrichtung

Pumpe	SPF 4500-S3
Anschlusstyp	Direktanschluss
Betriebsspannung	400 V
Schutzklasse	I
Trockenlaufsicher	nein
Schutzart Pumpe	IP 68 (3m/48h)
Temperaturüberwachung	über Schaltgerät gesteuert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.	40 °C
Förderhöhe max.	20 m
Drehzahl	2850 U/min
Leistung P1	4,5 kW
Leistung P2	3,5 kW
Betriebsart	S3 - 50 %
Typ Anschlussleitung Pumpe	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
Länge Netzanschlussleitung Pumpe	5 m
Nennstrom	7,5 A

Pumpenkennlinie**Steuerung**

Netzfrequenz
Betriebsspannung
Anschlusstyp

50 Hz
400 V
Direktanschluss