

# Sanicondens Clim Mini S



Klein, leise und stark – praktisch und schnell montiert

Kondensat-  
pumpen




## PRODUKTVORTEILE

- Kompakte Lösung für eine unauffällige Installation
- Geräuscharme Lösung (nur 21 dB(A)) für diskreten und leisen Betrieb
- Hohe Anwendungssicherheit durch Überhitzungsschutz und Überlaufalarm
- Aufgrund transparentem Tank leicht zu kontrollieren

## INSTALLATIONSSCHEMA

- (A) Kondensateinlauf
- (B) Sammeltank mit Sensoreinheit
- (C) Pumpe
- (D) Entlüftungsventil
- (E) Abgangsleitung

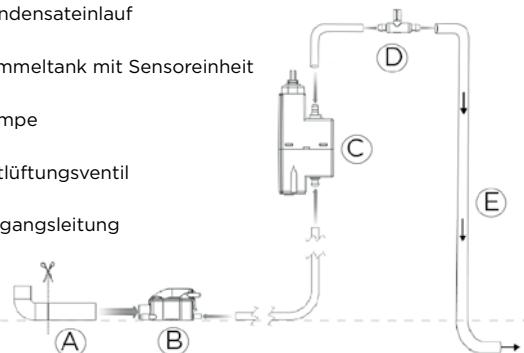

## TECHNISCHE DATEN

Max. Leistung des zugehörigen Klimagerätes	8 kW
Durchmesser Einlass DN	16 mm
Ø Abflussrohr	6 mm
Max. Durchflussmenge	9 l/h +/-15%
Tmax. des zulaufenden Wassers	35 °C
Max. Ansaugung zwischen Sensorblock und Pumpe	2 m
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50-60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	22 W
Schutzart	IP24
Geräuschpegel	21 dB(A)


## KENNZEICHNUNG UND LOGISTIK

Gewicht inkl. Verpackung	0,6 kg
GTIN	3308815083520
Artikel-Nr.	0040N

## LIEFERUMFANG

Pumpe, Sensoreinheit, 1,2 m flexibler Schlauch, Sensorhalterung, Entlüftungsrohr, Versorgungskabel, Entlüftungsventil

## PUMPENKENN LINIE

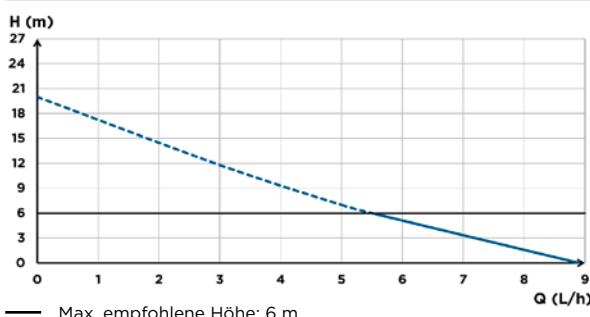

## ABMESSUNGEN

