


# Geberit Silent-PP Überschiebemuffe

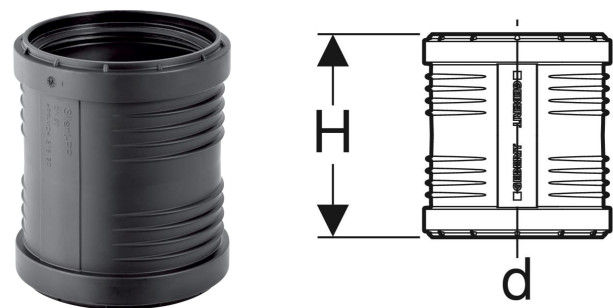

## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Zum Reparieren von beschädigten Geberit Silent-PP Rohren

## EIGENSCHAFTEN

- Schalloptimiert
- Dichtung aus EPDM

## TECHNISCHE DATEN

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C  |
| Werkstoff         | PP-MD         |
| Wärmeausdehnung   | 0.08 mm/(m·K) |

| Art.-Nr.     | DN | d, ø<br>mm | H<br>cm | VE2<br>St. | VE3<br>St. | VE4<br>St. |
|--------------|----|------------|---------|------------|------------|------------|
| 390.217.14.1 | 50 | 50         | 10.3    | 10         | 50         | 800        |