


BIS Duplo Doppelschellen mit Einlage


(A 15 05)

für Metallheizungsrohre 15 - 42 mm

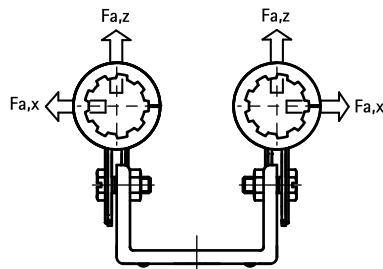

Vorteile und Eigenschaften

- zwei Einschraubenschellen auf Doppelbügel
- für Doppelbefestigung (2 Rohre)
- raumsparend
- Schelle profiliert
- durch Verzahnung verdrehsicher
- Profilierung des Doppelbügels zur Verstärkung
- Rohrisolierung nach Befestigung einfach zu montieren
- Abstand zwischen Rohr und Wand verstellbar
- Material: Stahl
- sendzimirverzinkt
- Einlage alterungsbeständig
- Schallschutz für DIN 4109

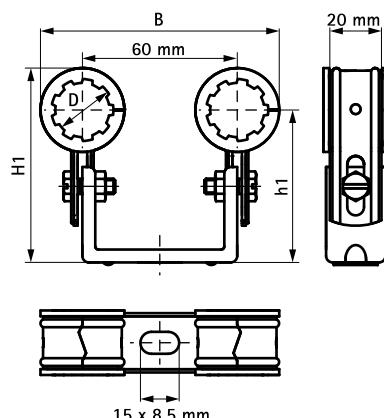

Art.Nr.	D (mm)	D (")	DN	B (mm)	H1 (mm)	h1 (mm)	Farbe	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
3211015	15	-	-	82	58 - 74	48 - 64	Weiβ, TPE	200	100	25	112.00
3211022	22	1/2	15	89	65 - 81	51 - 67	Weiβ, TPE	200	100	25	118.00
3215015	15	-	-	82	58 - 74	48 - 64	Schwarz, EPDM	200	100	25	112.00
3215021	22	1/2	15	89	65 - 81	51 - 67	Schwarz, EPDM	200	100	25	118.00
3215027	28	3/4	20	95	71 - 87	54 - 70	Schwarz, EPDM	200	100	25	168.00
3215033	33	1	25	104	76 - 92	57 - 73	Schwarz, EPDM	200	100	25	184.00
3215043	42	1 1/4	32	155	100 - 117	65 - 82	Schwarz, EPDM	200	100	25	286.00

Kombination mit
601 Walraven Fußboden- und
Heizkörperbefestigung

Alternative Produkte
92 BIS Duplo KS