

Walraven VibraTek® SB-MM Schwingungsdämpfer


(L2 05 60)

Gummidämpfer mit zwei Außengewinden



Vorteile und Eigenschaften

- universeller Gummidämpfer, ideal für den Einsatz bei Aufständungen von Geräten
- ideal für den Einsatz bei Maschinen und Geräten, die auf metallischen Oberflächen montiert sind
- nur für den Einsatz unter Kompression
- SB-MM mit zwei Außengewinden
- Gebrauchstemperatur: -20 °C bis 90 °C
- in vier Varianten erhältlich: (1) SB-MM mit zwei Außengewinden; (2) SB-MF mit einem Außen- und einem Innengewinde; (3) SB-FF mit zwei Innengewinden; (4) SB-M mit einem Außengewinde und Gummifuß

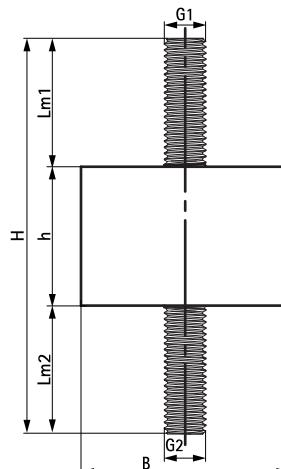

Art.Nr.	B (mm)	H (mm)	h (mm)	G1	G2	Lm1 (mm)	Lm2 (mm)	Empfohlene Maximallast (N)	Maximale Verformung (mm)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
2801400181	20	56	20	M8	M8	18	18	180	2,0	100	16.00
2801400291	25	56	20	M8	M8	18	18	290	2,0	100	30.00
2801400420	30	71	25	M8	M8	23	23	420	2,5	100	63.00
2801400750	40	86	40	M8	M8	23	23	750	4,0	100	104.00
2801401170	50	96	40	M10	M10	27	27	1.170	4,0	50	195.00
2801401690	60	114	40	M12	M12	37	37	1.690	4,0	50	289.00