


Geberit Mapress Therm Reduktion mit Einschubende

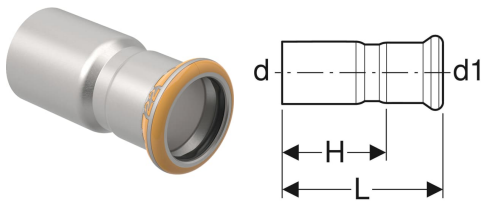

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Druckluft (Reinheitsklasse ÖI 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie

Eigenschaften

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

Technische Daten

Werkstoff | Edelstahl

Art.-Nr.	DN	d, Ø	d1, Ø	L	H	VE1	VE2	VE3
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm								
42412	32 / 20	35 mm	22 mm	7.1 cm	5 cm		5 St.	50 St.
								Neu