


Geberit Mapress Edelstahl Kugelhahn mit Betätigungshebel, geflanscht

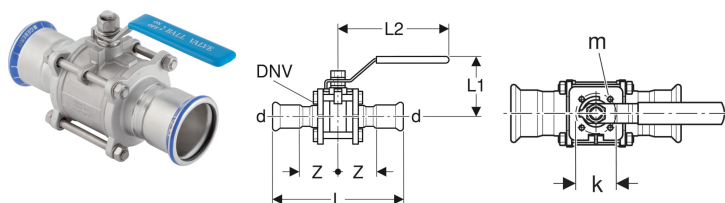

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Betriebs- und Prozesswasser
- Für aufbereitete Wässer (Einsatzbereich gemäß Technischer Information „Aufbereitete Wässer“)
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert $> 6,0$
- Für Löschwasser (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

Eigenschaften

- Abdichtung der Spindel aus PTFE

- Profildichtung von Flansch und Kugel aus PTFE
- Erfüllt Anforderungen nach TA Luft VDI 2440
- Anschlussflansch für Motor, nach EN ISO 5211 (nur bei $d = 76,1\text{--}108\text{ mm}$)
- Betätigungshebel längenverstellbar (nur bei $d = 108\text{ mm}$)
- Abschließbar
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Betriebstemperatur	-20 – +120 °C
Werkstoff	CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Art.-Nr.	DN	DNV	d, ø	k	m	L	L1	L2	Z	PN	VE1
92109	100	100	108 mm	102 mm	11 mm	41.2 cm	17.7 cm	50 cm	13.1 cm	16 bar	1 St.

Zubehör

- Set Betätigungshebel abschliessbar, für Geberit Mapress Kugelhahn, geflanscht