

Braukmann BA295I

Systemtrenner aus Edelstahl

Anwendung

Systemtrenner der Serie BA295I eignen sich zum Schutz von Trinkwassersystemen vor Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen.

Sie können unter Berücksichtigung ihrer Spezifikationen für Wohnbauten, industrielle und gewerbliche Zwecke verwendet werden.

Der Systemtrenner schützt das Trinkwasser vor Flüssigkeiten bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 4 gemäß DIN EN 1717.

Zertifizierung

- DVGW
- KIWA
- BELGAQUA
- SVGW
- RoHS
- REACH

Besondere Merkmale

- Bleifrei: Bleigehalt aller Materialien weniger als 0,1 %
- Edelstahlausführung
- Optimaler Schutz des Trinkwasser-Versorgungssystems
- Integrierter Schmutzfänger eingangsseitig
- Eingangsseitiger Rückflussverhinderer und Ablassventil sind in einer einzigen Kartusche kombiniert
- Minimaler Wartungsaufwand, da die Ventilkartusche vollständig austauschbar ist
- Totraumfrei: Im bestimmungsgemäßen Betrieb keine Stagnation
- Müheloser Zugriff auf alle innen liegenden Komponenten
- ACS-zertifiziert
- Alle Materialien gemäß UBA KTW
- 5 Jahre Garantie



Technische Daten

| Medien | |
|------------------------|--|
| Medium: | Trinkwasser |
| Anschlüsse/Größen | |
| Anschlussgröße: | 1/2" - 2" |
| Ablauftrohrranschluss: | DN50 für Anschlussgrößen 1/2" - 1" DN70 für Anschlussgrößen 1 1/4" - 2" |
| Druckwerte | |
| Vordruck: | 1,5 bar - 10 bar |
| Betriebstemperaturen | |
| Max. Mediumtemperatur: | 65 °C |
| Spezifikationen | |
| Einbaulage: | Waagerecht, mit Ablassventil nach unten |

Aufbau

| Übersicht | Komponenten | Werkstoffe |
|---|--|---|
|  | 1 Drei Kugelhähne zum Anschluss eines Differenzdruckmanometers 2 Anschlussverschraubungen 3 Gehäuse 4 Ablaufanschluss | Nichtrostender Stahl Nichtrostender Stahl Nichtrostender Stahl Hochwertiger Kunststoff |
| Nicht dargestellte Komponenten: | | |
| Integrierter Schmutzfänger, Maschenweite etwa 200 µm | Nichtrostender Stahl | |
| Ventilkartusche mit eingebautem Rückschlagventil und Ablassventil | Hochwertiger Kunststoff | |
| Dichtungen | Trinkwassergeeignete Elastomeren | |
| Rückflussverhinderer ausgangsseitig | Hochwertiger Kunststoff | |

Funktion

Systemtrenner vom Typ BA sind in drei Druckzonen unterteilt. In Zone **a** ist der Druck höher als in Zone **b** und dort wieder höher als in Zone **c**. An Zone **b** ist ein Ablassventil angeschlossen, welches spätestens dann öffnet, wenn der Differenzdruck zwischen Zone **a** und **b** auf 0,14 bar abgesunken ist. Das Wasser aus Zone **b** strömt ins Freie, beide Rückflussverhinderer schließen und trennen somit Zone **b** von Zone **a** und **c**. Damit ist die Gefahr eines Rückdrückens oder Rücksaugens in das Versorgungsnetz ausgeschlossen. Die Verbindung zum Leitungssystem wird unterbrochen und das Trinkwassernetz ist geschützt.

Transport und Lagerung

Teile in der Originalverpackung aufbewahren und erst kurz vor der Installation auspacken.

Die folgenden Parameter gelten für Transport und Lagerung:

| Parameter | Wert |
|--|-------------------------------|
| Umgebung: | sauber, trocken und staubfrei |
| Min. Umgebungstemperatur: | 5 °C |
| Max. Umgebungstemperatur: | 55 °C |
| Min. relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung: | 25 % * |
| Max. relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung: | 85 % * |

* nicht kondensierend

Einbauhinweise

Anforderungen an den Einbau

- Vor und nach dem Systemtrenner Absperrarmaturen vorsehen
- Einbau in waagrechte Rohrleitung mit Ablassventil nach unten
- Auf gute Zugänglichkeit achten, berücksichtigen Sie die Anforderungen aus der EN 1717
 - Vereinfacht Inspektion, Wartung und Instandsetzung
- Im Systemtrenner ist ein Schmutzfänger integriert, der Ablagerungen aus dem Rohrleitungssystem zurückhält. Bei stark verunreinigtem Wasser sollte ein Feinfilter vorgeschaltet werden, um die einwandfreie Funktion des Gerätes zu gewährleisten.
- Nicht an Orten montieren, an denen Überschwemmungen auftreten können
- Der Einbauort muss frostsicher und gut belüftet sein
- Um Überflutungen zu vermeiden, empfiehlt es sich einen dauerhaften fachgerecht dimensionierten Abwasseranschluss herzustellen
- Diese Armaturen müssen regelmäßig instand gehalten werden



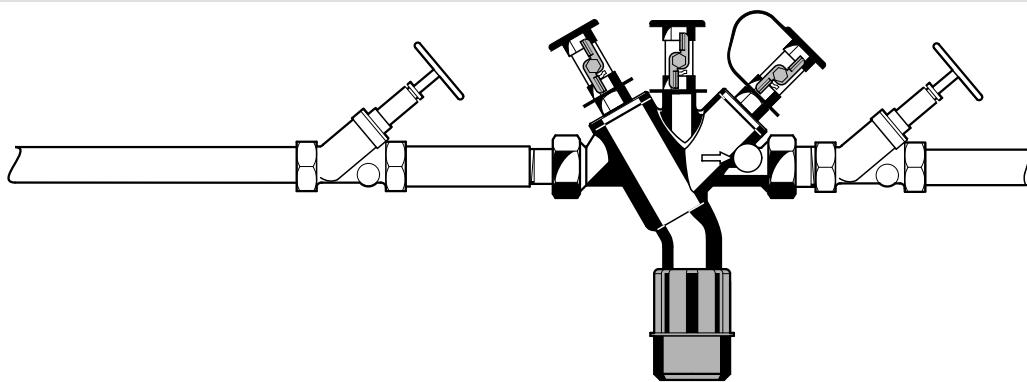
Einbaubeispiel**Technische Eigenschaften****Druckabfallverhalten**

Abb. 1 Druckabfall innerhalb des Ventils ist abhängig vom Durchfluss und der verwendeten Anschlussgröße

Abmessungen

Übersicht

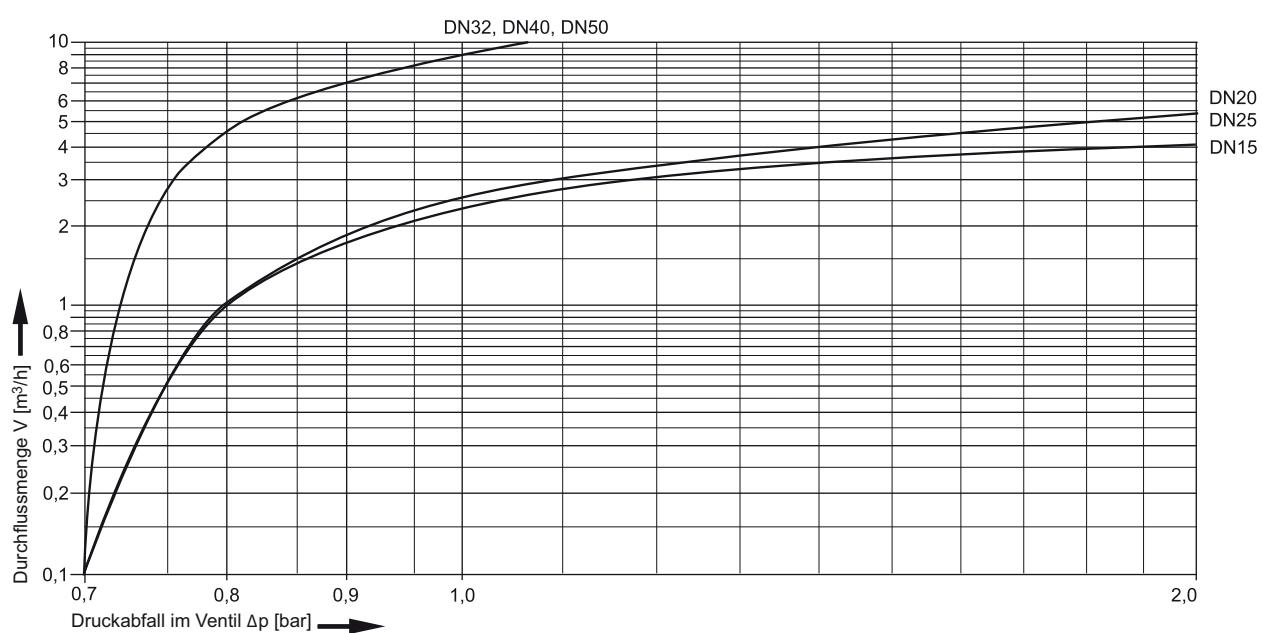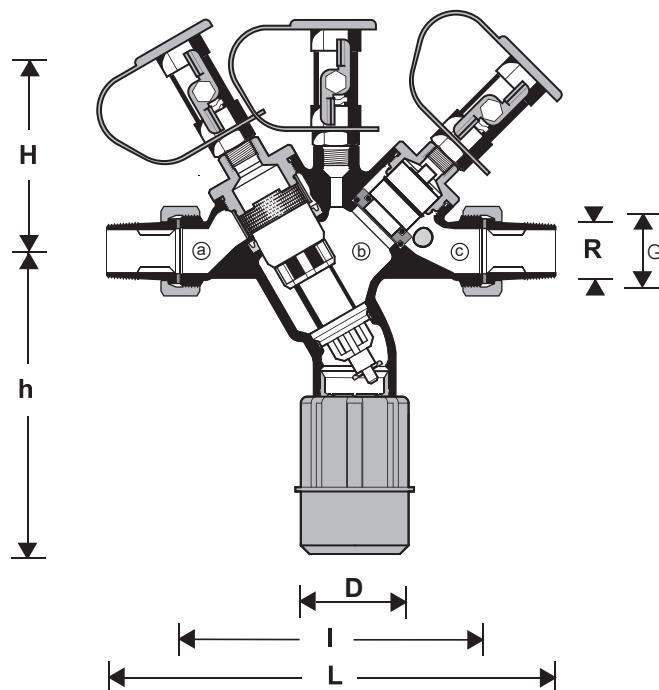

| Parameter | | Werte | | | | | |
|------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|------|----------------------------------|----------------------------------|------|
| Nennweite: | DN | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 |
| Anschlussgröße: | R | R ¹ / ₂ " | R ³ / ₄ " | R1" | R1 ¹ / ₄ " | R1 ¹ / ₂ " | R2" |
| | G | G1 ¹ / ₄ " | | | G2 ¹ / ₂ " | | |
| Ablauftrohranschluss: | D | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 |
| k _{vs} -Wert: | m ³ /h | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Gewicht: | kg | 1,6 | | | 5,0 | | |
| Abmessungen: | L | 225 | 225 | 225 | 327 | 348 | 348 |
| | I | 146 | 146 | 146 | 231 | 231 | 231 |
| | H | 110 | 110 | 110 | 165 | 165 | 165 |
| | h | 140 | 140 | 140 | 172 | 172 | 172 |
| DVGW-Registriernummer: | NW-6305 BN 0290 | | | | | | |

Hinweis: Alle Bemaßungen in mm, sofern nicht anders angegeben.

Bestellinformation

Die folgenden Tabellen enthalten sämtliche Informationen, die Sie zum Bestellen eines Artikels Ihrer Wahl benötigen. Geben Sie beim Bestellen immer die Artikelnummer an.

Produktvarianten


| Nennweite | k _{vs} -Wert | Artikelnummer |
|-----------|-----------------------|---------------|
| DN15 | 2,3 | BA295I-1/2A |
| DN20 | 2,5 | BA295I-3/4A |
| DN25 | 2,5 | BA295I-1A |
| DN32 | 9,0 | BA295I-11/4A |
| DN40 | 9,0 | BA295I-11/2A |
| DN50 | 9,0 | BA295I-2A |

Zubehör

| | Beschreibung | Größe | Artikelnummer |
|---|---|--------------|----------------------|
|  | TKA295 Druck-Prüfset Analoges Druckmessgerät mit Anzeige des Differenzdrucks. Mit Koffer und Zubehörteilen, ideal für die Kontrolle und Instandhaltung von Systemtrennern vom Typ BA. | | TKA295 |
|  | TK295 Druck-Prüfset Elektronisches Druckmessgerät mit digitaler Anzeige, batteriebetrieben. Mit Koffer und Zubehörteilen, ideal für die Kontrolle und Instandhaltung von Systemtrennern vom Typ BA. | | TK295 |

Ersatzteile

Systemtrenner BA295I, Baureihe ab 2006
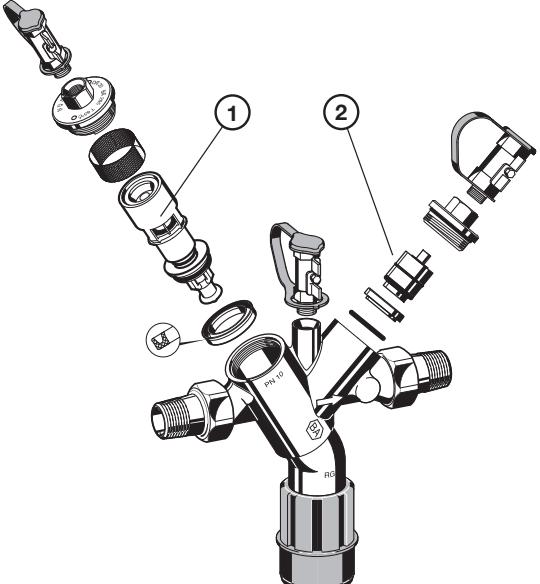
| Übersicht | Beschreibung | Größe | Artikelnummer |
|--|---|--------------|----------------------|
|  | 1 Kartuscheneinsatz komplett | | |
| | | 1/2" - 1" | KE295I-1/2 |
| | | 1 1/4" - 2" | KE295I-11/4 |
| | 2 Rückflussverhindereinsatz komplett | | |
| | | 1/2" - 1" | RV295I-1/2 |
| | | 1 1/4" - 2" | RV295I-11/4 |

resideo**Ademco 1 GmbH**

Hardhofweg 40
74821 Mosbach
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 6261 81-0
info.de@resideo.com
resideo.com/de

Ademco 1 B.V.
Zweigniederlassung Österreich
Office Park 1 / Top B02
1300 Wien - Schwechat
ÖSTERREICH
Tel.: +43 720 856 153
info.at@resideo.com
resideo.com/at

Pittway Sàrl

Zone d'Activités, La Pièce 6
1180 Rolle
SCHWEIZ
Tel.: +41 44 945 01 01
info.ch@resideo.com
resideo.com/ch