


Geberit Abpressschlaufe mit Eurokonusverschraubungen

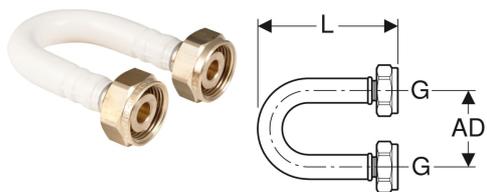

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet
- Für Druckprüfungen mit Kaltwasser bis 15 bar / 1500 kPa

Eigenschaften

- Mehrfach verwendbar

- O-Ring aus EPDM

Technische Daten

Werkstoff | PE-RT II / Al / PE-RT II

Art.-Nr.	G	arc	AD	L	VE1	VE2
611.369.00.1	3/4 "	180 °	5 cm	9 cm	1 St.	5 St.