


## Geberit Silent-PP Rohr mit Muffe

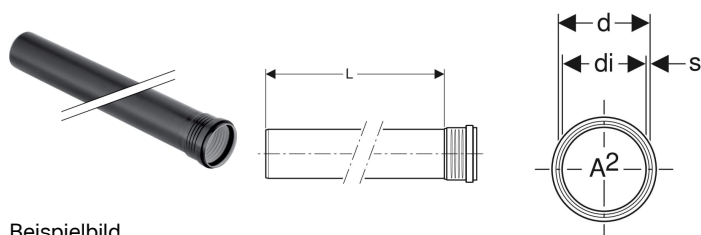

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Zentralstaubsaugeranlagen in Einfamilienhäusern ausschließlich die Dimensionen DN 40–50 verwenden
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimensionen DN 32–50 verwenden

### Eigenschaften

- Schalloptimiert

- Dichtung aus EPDM

### Technische Daten

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C        |
| Werkstoff         | PP-C / PP-MD / PP-C |
| Wärmeausdehnung   | 0.08 mm/(m·K)       |

| Art.-Nr.     | DN  | d, Ø   | di, Ø    | s      | L      | A²        | VE2   | VE3    | VE4 |
|--------------|-----|--------|----------|--------|--------|-----------|-------|--------|-----|
| 390.606.14.1 | 125 | 125 mm | 116.6 mm | 4.2 mm | 200 cm | 106.8 cm² | 4 St. | 48 St. |     |