

Walraven Strut Winkelverbinder 135° (BUP1000)





(H 28 63)



Vorteile und Eigenschaften

- Winkelverbinder für Strut-Schienenkonstruktionen
- angepasstes Lochbild für Durchsteckverschraubungen bei Strut-Schienen
- montagefreundlich durch abgerundete Ecken
- verstärkte Biegungen für erhöhte Lastaufnahme
- Material: Stahl 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- Oberflächenbeschichtung:
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
 - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
 - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227

Art.Nr.	Modell	L (mm)	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	k (mm)	a (°)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
66588242	Kurz / lang	147 mm	40	39	4,0	Ø 12,2	50	135	25	189,00
66588256	Lang / lang	180 mm	40	80	4,0	Ø 12,2	50	135	25	245,00

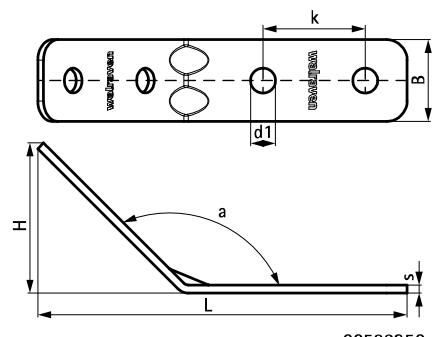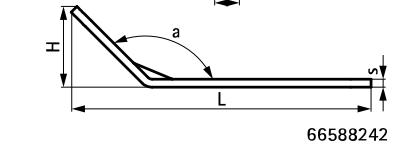

Kombination mit

- 206 Walraven RapidStrut® Montageschienen DS 5 (BUP1000)
 208 Walraven RapidStrut® Montageschienen
 242 Walraven RapidStrut® Flügelmuttern (BUP1000)

Kombination mit

- 238 Walraven Strut Schiebemuttern (BUP1000)
 248 Walraven Strut Unterlegscheiben flach (BUP1000)