

13 716 882




- Ausladung 166 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 285 mm
- Höhe bis Luftsprudler 163 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette Ø 60 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Für eine elektronische Bedienung bestellen Sie bitte das eSet Touchfree mit oder ohne Temperatureinstellung

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
|  | Light Gold gebürstet            | 13 716 882-27 |
|  | Chrom                           | 13 716 882-00 |
|  | Dark Chrome                     | 13 716 882-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 13 716 882-28 |
|  | Bronze gebürstet                | 13 716 882-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 13 716 882-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 13 716 882-47 |
|  | Chrom gebürstet                 | 13 716 882-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 13 716 882-99 |

13 716 882

mm [inches]

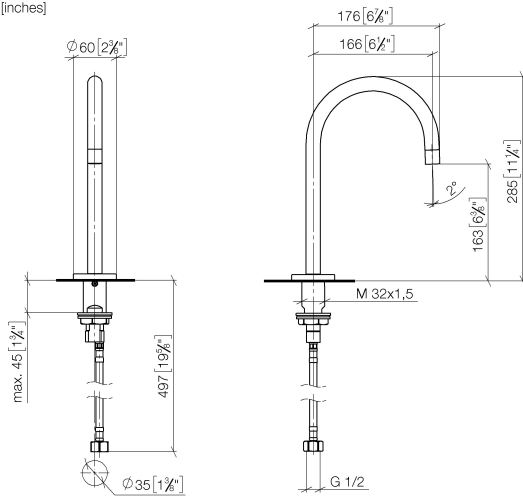

### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order  
no. 1007

ISO 3822

Ü-Zeichen



Waschtisch-Stand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Light Gold gebürstet

SERIENSPEZIFISC

13 716 882

Zertifikate

LGA\_29

GDV\_0400

13 716 882

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

