

Walraven VibraTek® HS-1 Stahlfederhänger


(L2 05 39)

hochleistungsfähiger Stahlfederhänger für leichte Lasten



Vorteile und Eigenschaften

- einfache Montage; muss nicht auf Untergrundelementen befestigt werden
- empfohlen für Geräte mit niedrigen Arbeitsgeschwindigkeiten über 700 U/min
- epoxidpulverbeschichtetes Gehäuse, Kappe und Feder bieten erhöhten Korrosionsschutz
- Gummifuß verhindert Kontakt zwischen Gehäuse und Feder
- Gebrauchstemperatur: -90 °C bis 150 °C

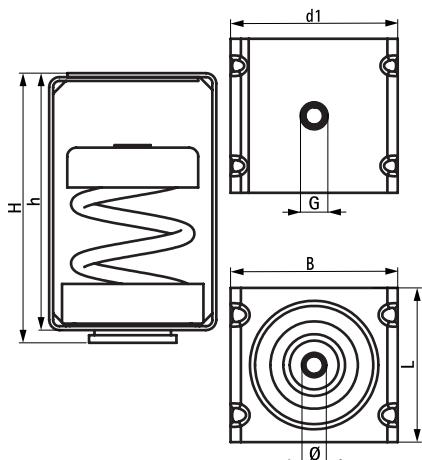

Art.Nr.	G	L	B	H	h	d1	Ø	Mindestlast	Maximallast	Empfohlene Mindestlast	Empfohlene Maximallast	Maximale Verformung	VPE 1	Gew / 1 Einh
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)		(g)
2800600150	M8	60 mm	65	105	100	Ø 10,5	24	20	150	30	140	23,0	36	380,00
2800600250	M8	60 mm	65	105	100	Ø 10,5	24	30	250	50	230	23,0	36	400,00
2800600500	M8	60 mm	65	105	100	Ø 10,5	24	50	500	100	450	23,0	36	420,00
2800600750	M8	60 mm	65	105	100	Ø 10,5	24	80	750	150	690	23,0	36	440,00

Weiterführende technische Informationen im Produktdatenblatt.