


## Geberit Silent-db20 Rohr

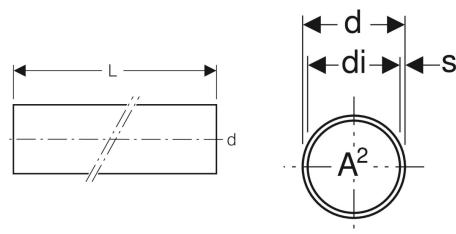

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

### Eigenschaften

- Hochschalldämmend

### Technische Daten

Lagertemperatur	$\leq 40^\circ\text{C}$
Werkstoff	PE-S2
Wärmeausdehnung	0.17 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.43 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	di, ø	s	L	A <sup>2</sup>	VE1	VE2	VE3	VE4
307.000.14.1	70	75 mm	67.8 mm	3.6 mm	3 m	36.1 cm <sup>2</sup>	3 m	189 m	378 m	567 m



- VE2: Paletten-Einheit
- Lieferung in Stangen