


## Geberit Silent-Pro Rohr mit Muffe

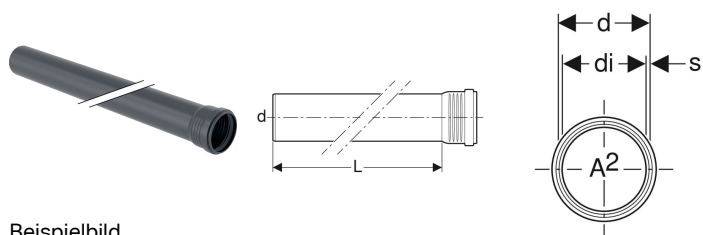

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimension DN 50 verwenden

### Eigenschaften

- Hochschalldämmend

- Dichtung aus EPDM

### Technische Daten

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C  |
| Werkstoff         | PP-MX         |
| Wärmeausdehnung   | 0.08 mm/(m·K) |

| Art.-Nr.     | DN | d, ø  | d <sub>i</sub> , ø | s      | L      | A <sup>2</sup>     | VE2   | VE3    |
|--------------|----|-------|--------------------|--------|--------|--------------------|-------|--------|
| 393.407.14.1 | 90 | 90 mm | 81.4 mm            | 4.3 mm | 300 cm | 52 cm <sup>2</sup> | 4 St. | 48 St. |