


Geberit Silent-PP Anschlussbogen 90° verlängert

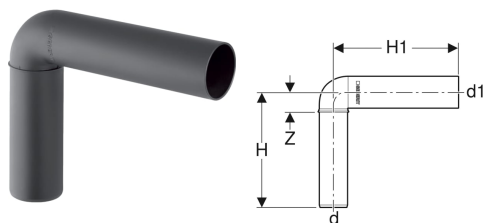

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Zentralstaubsaugeranlagen in Einfamilienhäusern

Eigenschaften

- Schalloptimiert

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Lieferumfang

- Schutzdeckel

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	arc	H	H1	Z	VE2	VE3
390.286.14.1	50	50 mm	46 mm	90 °	16 cm	20 cm	10.9 cm	20 St.	240 St.

Zubehör

- Geberit Manschette
- Geberit Manschette