


BIS Industrierohrbänder (fv)

für Stahlrohre 26,9 - 168,3 mm

(B 15 05)

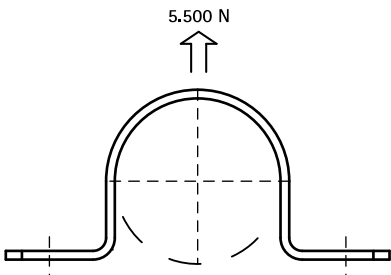


Vorteile und Eigenschaften

- einteiliges Rohrband
- feuerverzinkt
- Material: Stahl

Art.Nr.	D (mm)	D (")	DN	B (mm)	H (mm)	b x s (mm)	d1 (mm)	k (mm)	F _{a,z} (N)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
4608027	26,9	3/4	20	88	30	25 x 2,5	Ø 9	58	5.500	50	58.50
4608033	33,7	1	25	94	36	25 x 2,5	Ø 9	64	5.500	50	64.50
4608042	42,4	1 1/4	32	103	45	25 x 2,5	Ø 9	73	5.500	50	74.00
4608048	48,3	1 1/2	40	109	51	25 x 2,5	Ø 9	79	5.500	50	85.00
4608060	60,3	2	50	120	63	25 x 2,5	Ø 9	90	5.500	50	102.00
4608077	76,1	2 1/2	65	137	80	25 x 2,5	Ø 9	107	5.500	50	118.00
4608089	88,9	3	80	149	92	25 x 2,5	Ø 9	119	5.500	50	130.00
4608114	114,3	4	100	180	118	30 x 4,0	Ø 11	150	5.500	50	312.00
4608140	139,7	5	125	206	144	30 x 4,0	Ø 11	176	5.500	25	410.00
4608168	168,3	6	150	234	172	40 x 4,0	Ø 11	204	5.500	20	644.00

Weitere Rohrbänder auf Anfrage, z.B. nach DIN 3567, DIN 1592, DIN 1593, DIN 1596, DIN 1597.

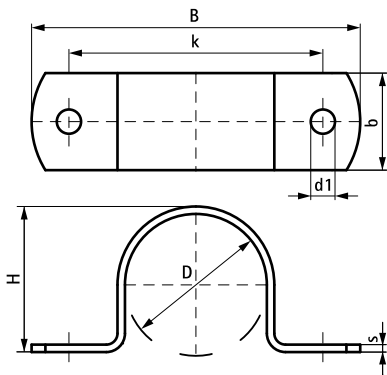

Alternative Produkte
65 BIS Rohrbänder (fv)