


## Geberit FlowFit Übergang auf Geberit Mapress, mit Einschubende, Edelstahl

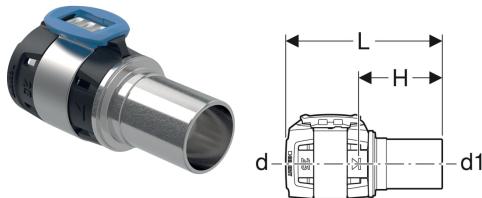

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0-3)
- Für Unterdruck

- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzhülle
- Einschubende mit Schutzhülle

### Technische Daten

Werkstoff	CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)
-----------	------------------------------------

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	L	H	VE1	VE2
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit FlowFit</b>							
620.255.00.1	32	40 mm	35 mm	8.2 cm	4.6 cm	1 St.	5 St.
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Edelstahl</b>							
620.255.00.1	32	40 mm	35 mm	8.2 cm	4.6 cm	1 St.	5 St.
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Therm</b>							
620.255.00.1	32	40 mm	35 mm	8.2 cm	4.6 cm	1 St.	5 St.