


BIS dB-FiX® 80 Fixpunktbefestigungen (ev)

schalldämmender Fixpunkt


(E 05 20)

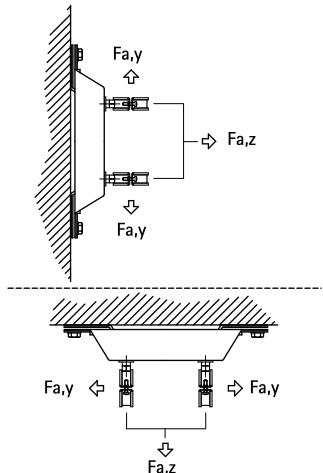

Vorteile und Eigenschaften

- schalldämmender Fixpunkt für Rohre bis Ø 2" (Schelle BIS HD500 Ø 59 - 65 mm)
- ein hohes Maß an Stabilität
- Material: Stahl
- Schallschutz für DIN 4109
- elektrolytisch verzinkt
- Schallschutz mittels Formstücken aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-M | Kautschuk)

Art.Nr.	G	F _{a,z} (N)	F _{a,y} (N)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
6693008	M10	3.000	2.700	10	752.00

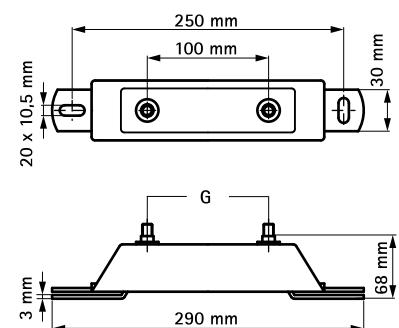

Kombination mit

- 203 Walraven Montageschienensystem
RapidStrut® (mittelschwer)
111 BIS dB-FiX® 80 / 200 Montagesatz (ev)

Alternative Produkte

- 108 BIS dB-FiX® 200 Fixpunktbefestigungen
(ev)