

Datenblatt

Pumpenantrieb SPF 4500 400 V, S1, 5 m Kabel



Artikelinformationen

Artikelnummer: 28063
GTIN: 4026092058824
Preisgruppe: 90

Produktvorteile

Beschreibung

Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

Allgemeine Merkmale

Abwasserart fäkalienhaltig


Abmessungen

Gewicht netto	32 kg
Gewicht brutto	34 kg
Verpackungsmaß Länge	182 mm
Verpackungsmaß Breite	182 mm
Verpackungsmaß Höhe	313 mm

Fördereinrichtung

Pumpe	SPF 4500-S1
Anschlusstyp	Direktanschluss
Betriebsspannung	400 V
Schutzklassse	I
Trockenlaufsicher	nein
Schutzart Pumpe	IP 68 (3m/48h)
Temperaturüberwachung	über Schaltgerät gesteuert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.	40 °C
Förderhöhe max.	20 m
Drehzahl	2845 U/min
Leistung P1	4,5 kW
Leistung P2	3,7 kW
Betriebsart	S1
Typ Anschlussleitung Pumpe	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
Länge Netzanschlussleitung Pumpe	5 m
Nennstrom	7,7 A

Pumpenkennlinie

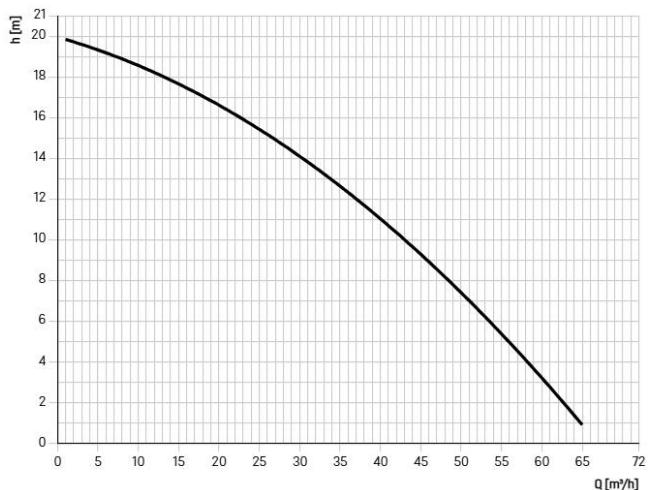

Steuerung

Netzfrequenz
Betriebsspannung
Anschlusstyp

50 Hz
400 V
Direktanschluss