

**VAIA Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)**

VAIA

36 702 819 Produktversion ab 01.04.2024



- Ausladung 125 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Rosetten Ø 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

|  |                                       |               |
|--|---------------------------------------|---------------|
|  | Messing gebürstet<br>(23kt Gold)      | 36 702 819-28 |
|  | Chrom                                 | 36 702 819-00 |
|  | Platin gebürstet                      | 36 702 819-06 |
|  | Platin                                | 36 702 819-08 |
|  | Dark Chrome                           | 36 702 819-19 |
|  | Light Gold<br>gebürstet               | 36 702 819-27 |
|  | Bronze gebürstet                      | 36 702 819-42 |
|  | Champagne<br>gebürstet (22kt<br>Gold) | 36 702 819-46 |
|  | Champagne (22kt<br>Gold)              | 36 702 819-47 |
|  | Dark Platinum<br>gebürstet            | 36 702 819-99 |

**Benötigtes Zubehör**



- UP-Wandbatterie , Auslauf mittig -** 35 700 970 90
- Min. Einbautiefe 85 mm
  - Max. Einbautiefe 145 mm

**Benötigtes Zubehör**




- UP-Wandbatterie , variable  
Positionierung -**
- Min. Einbautiefe 85 mm
  - Max. Einbautiefe 145 mm

35 720 970 90


**VAIA Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)**

VIAIA

36 702 819 Produktversion ab 01.04.2024  
mm [inches]

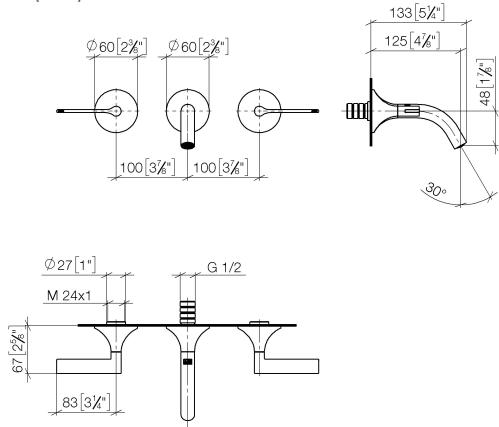

**Durchflussdiagramm**

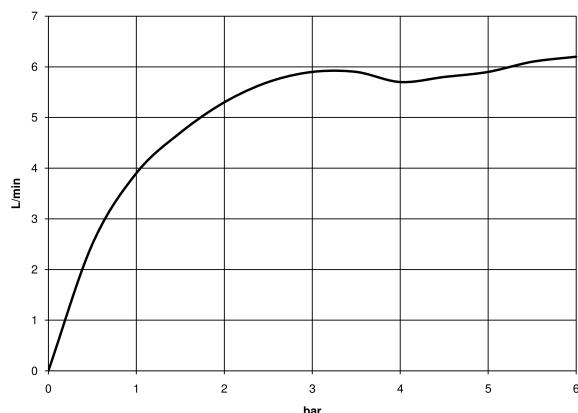

**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

VAIA Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

---

VAIA


36 702 819 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate

---

WRAS\_2312

LGA\_38

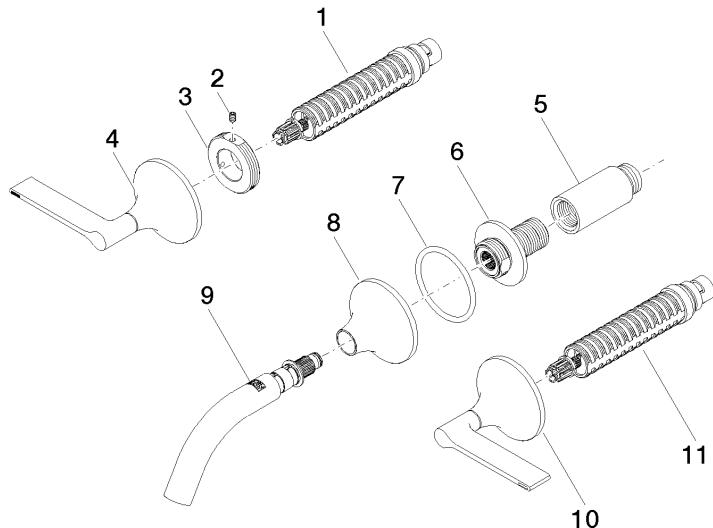

## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung  | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|--|-------------|------------|
| 8   | 09 27 80 011-28    | Rosette für Auslauf Ø 60 x 37 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)                   | 1,00        | 20         |
| 11  | 90 90 03 156 00 90 | Oberteil , linksschließend 1/2" -  | 1,00        | 2          |
| 9   | 90 28 22 365 00-28 | Auslauf - Messing gebürstet (23kt Gold)  | 1,00        | 20         |
| 6   | 09 24 03 269 90    | Nippel Ø 46 x 48,50 mm -   | 1,00        | 2          |
| 4   | 90 20 80 013 00-28 | Griff für Seitenventil Hot Hebel 113 x 68 x 60 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)  | 1,00        | 20         |
| 5   | 09 24 03 081 10 90 | Verlängerung 1/2" x 50 mm -  | 1,00        | 2          |
| 1   | 90 90 03 157 00 90 | Oberteil , rechtsschließend 1/2" -   | 1,00        | 2          |
| 7   | 09 14 10 084 90    | O-Ring EPDM 70 48 x 3,5 mm -   | 1,00        | 2          |
| 2   | 09 31 11 008 90    | Befestigung Gewindestift mit Innensechskant M4 x 6 mm -                            | 2,00        | 2          |
| 10  | 90 20 80 012 00-28 | Griff für Seitenventil Cold Hebel 113 x 68 x 60 mm - Messing gebürstet (23kt Gold) | 1,00        | 20         |
| 3   | 09 21 02 163 90    | Befestigung Ø 42 x 18 mm -   | 2,00        | 2          |