

WingLine S

de Montageanleitung

Falttürsystem

cz Montážní návod

Kování pro skládané dveře

dk Monteringsvejledning

Foldelågesystem

es Instrucciones de montaje

Sistema de puertas plegable

fr Instructions de montage

Système de portes pliantes

fi Asennusohje

Taitto-ovijärjestelmä

en Installation instructions

Folding door system

it Istruzioni di montaggio

Sistema per ante a libro

nl Montagehandleiding

Vouwdeursysteem

pl Instrukcja montażu

System drzwi składanych

ru Инструкция по монтажу

Система фурнитуры для складных дверей

se Monteringsanvisning

Vikdörrssystem

tr Montaj kılavuzu

Katlanır kapak sistemi

kr 설치 설명서

폴딩 도어 시스템

jp 金具取付けマニュアル

折れ戸システム

Technik für Möbel

Hettich



9 283 117

9 283 230

9 283 234

9 283 236

9 283 239

9 283 240

9 283 243

9 283 248

9 283 261

9 283 262


9 283 264



2 - 3



4








5- 10









10- 12



12 -14

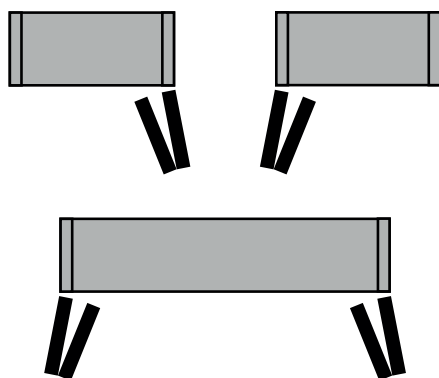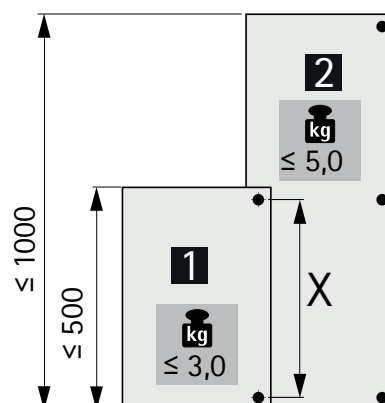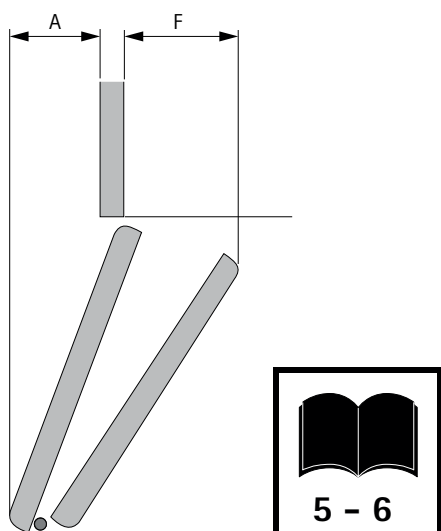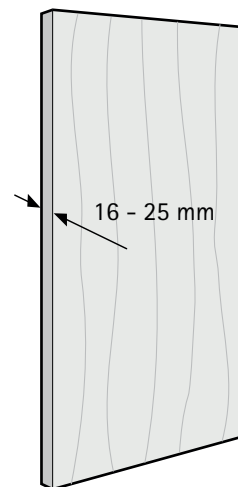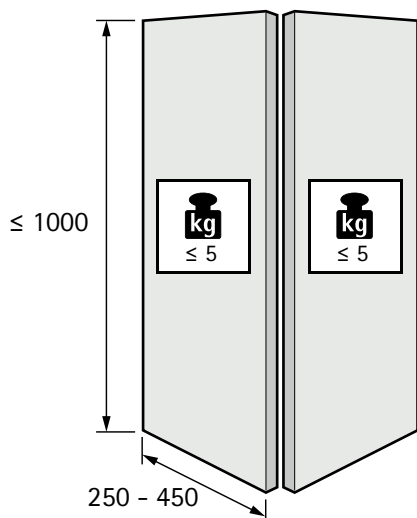

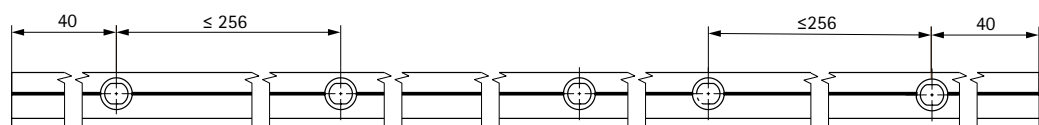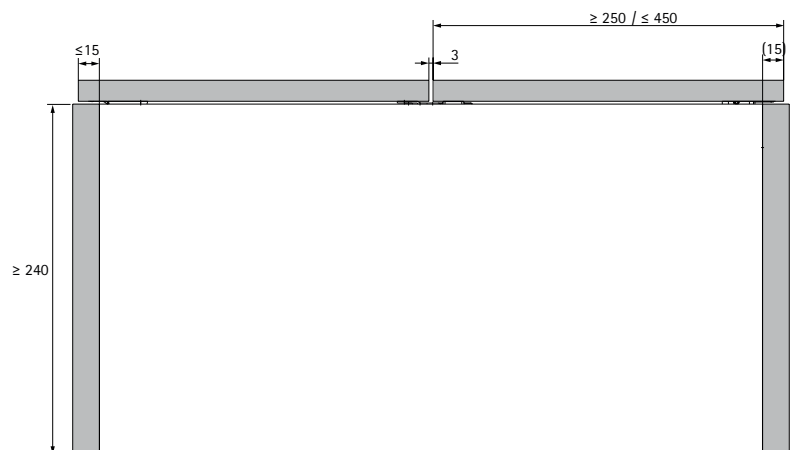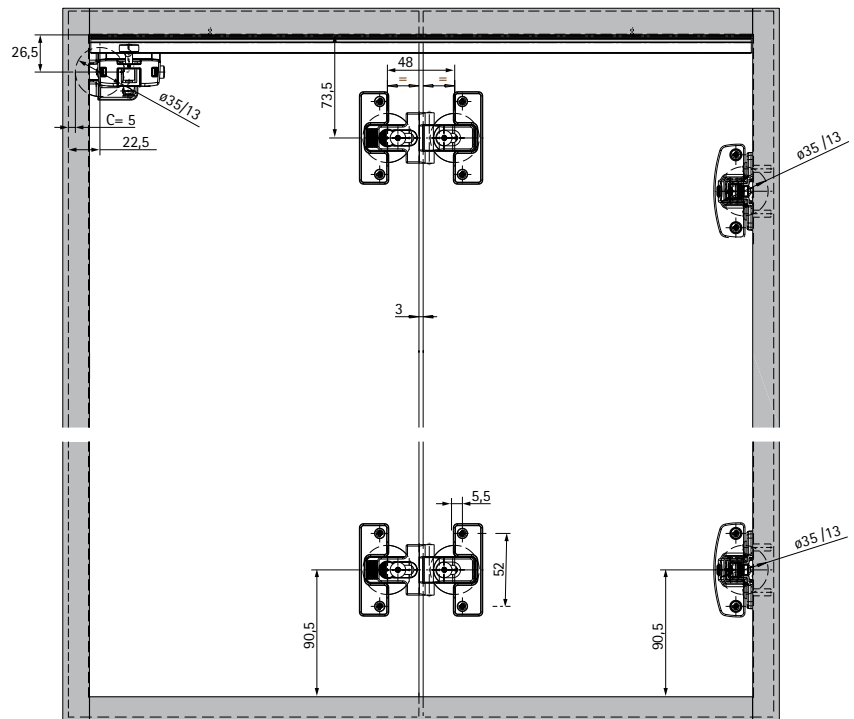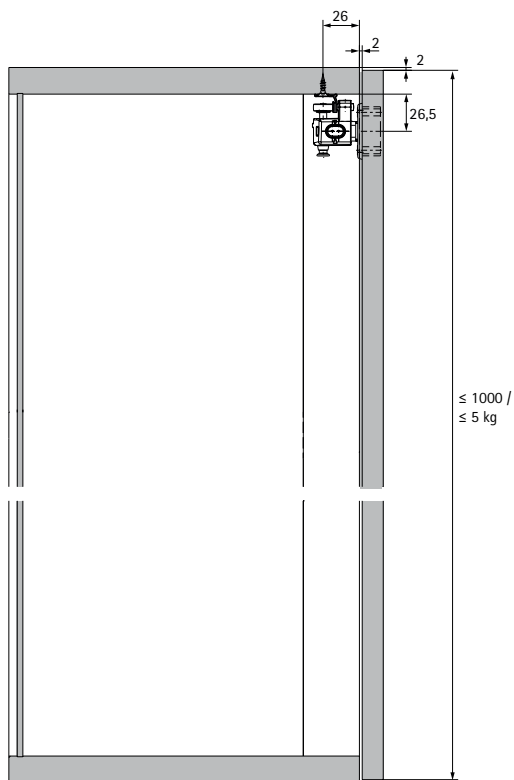

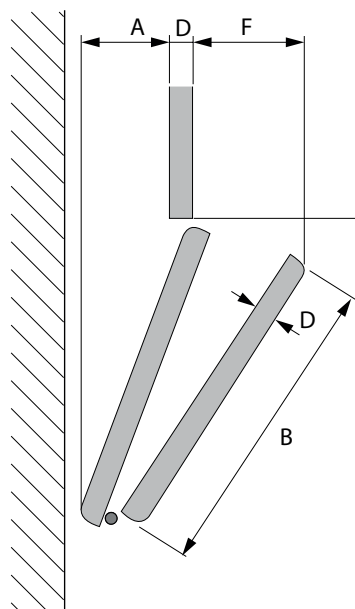

de * Einschränkung der Öffnungsdämpfung bei reduzierten Öffnungswinkeln von 95°, 90° und 85°.

cz * Omezení tlumení při otvírání s redukováným úhlem otevření 95°, 90° a 85°.

dk * Begrænsning af åbningsdæmpning ved reducerede åbningsvinkler på 95°, 90° og 85°.

es * Limitación de amortiguación de apertura con ángulos de apertura reducidos de 95°, 90° y 85°.

fr * Limitation de l'amortisseur d'ouverture en cas d'angles d'ouverture réduits de 95°, 90° et 85°.

fi * Avausvaimennus laskee jos avauskulma rajoitetaan 95°, 90° ja 85°.

en * Soft opening is restricted at reduced opening angles of 95°, 90° and 85°.

it * Limitazione dell'ammortizzatore in apertura per angoli di apertura ridotti di 95°, 90° e 85°.

nl * Beperking van de openingsdemping bij gereduceerde openingshoeken van 95°, 90° en 85°.

pl * Ograniczenie tłumienia otwarcia przy zmniejszonych kątach otwarcia wynoszących 95°, 90° oraz 85°.


ru * Ограничение демпфирования при уменьшении угла открывания 95°, 90° и 85°.

se * Minskning av öppningsdämpningen vid reducerad öppningsvinkel om 95°, 90° och 85°.


tr * 95°, 90° ve 85° açılma açılarında, kapak açma hareketinin kısıtlanması.

kr * 소프트 오픈은 열림각도 95°, 90° 그리고 85°로 제한됩니다.



jp * 開き角度は、95°、90°、85°と制限できます。




Sensys
8645i / 8675




Sensys
8631i / 8631 *


		 B 12,5		 B 3	
D	B	A	F	A	F
16	250	31	58	21	68
	300	41	58	32	68
	450	73	58	63	68
18 / 19	250	31	61	21	71
	300	41	61	32	71
	450	73	61	63	71
22	250	31	64	21	74
	300	41	64	32	74
	450	73	64	63	74
25	250	31	67	21	77
	300	41	67	32	77
	450	73	67	63	77
16	250	13	70	4	79
	300	18	72	8	82
	450	31	78	21	87
18 / 19	250	13	73	4	82
	300	18	75	8	84
	450	31	81	21	90
22	250	13	74	4	85
	300	18	78	8	87
	450	31	84	21	93
25	250	13	78	4	88
	300	18	81	8	90
	450	31	86	21	96

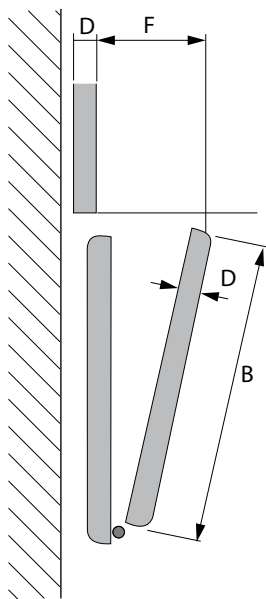


		B 12,5		B 3	
D	B		F		F
16	250		89		99
	300		95		105
	450		111		120
18 / 19	250		92		102
	300		98		108
	450		113		123
22	250		95		105
	300		101		111
	450		116		126
25	250		98		108
	300		104		114
	450		119		129




Sensys
8645i / 8675*









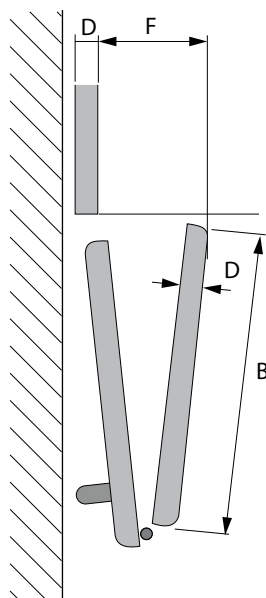





		B 12,5		B 3	
D	B		F		F
16	250		115		125
	300		127		136
	450		159		169
18 / 19	250		118		18
	300		130		139
	450		162		172
22	250		121		131
	300		133		142
	450		165		175
25	250		124		133
	300		136		145
	450		168		178




Sensys
8645i / 8675*

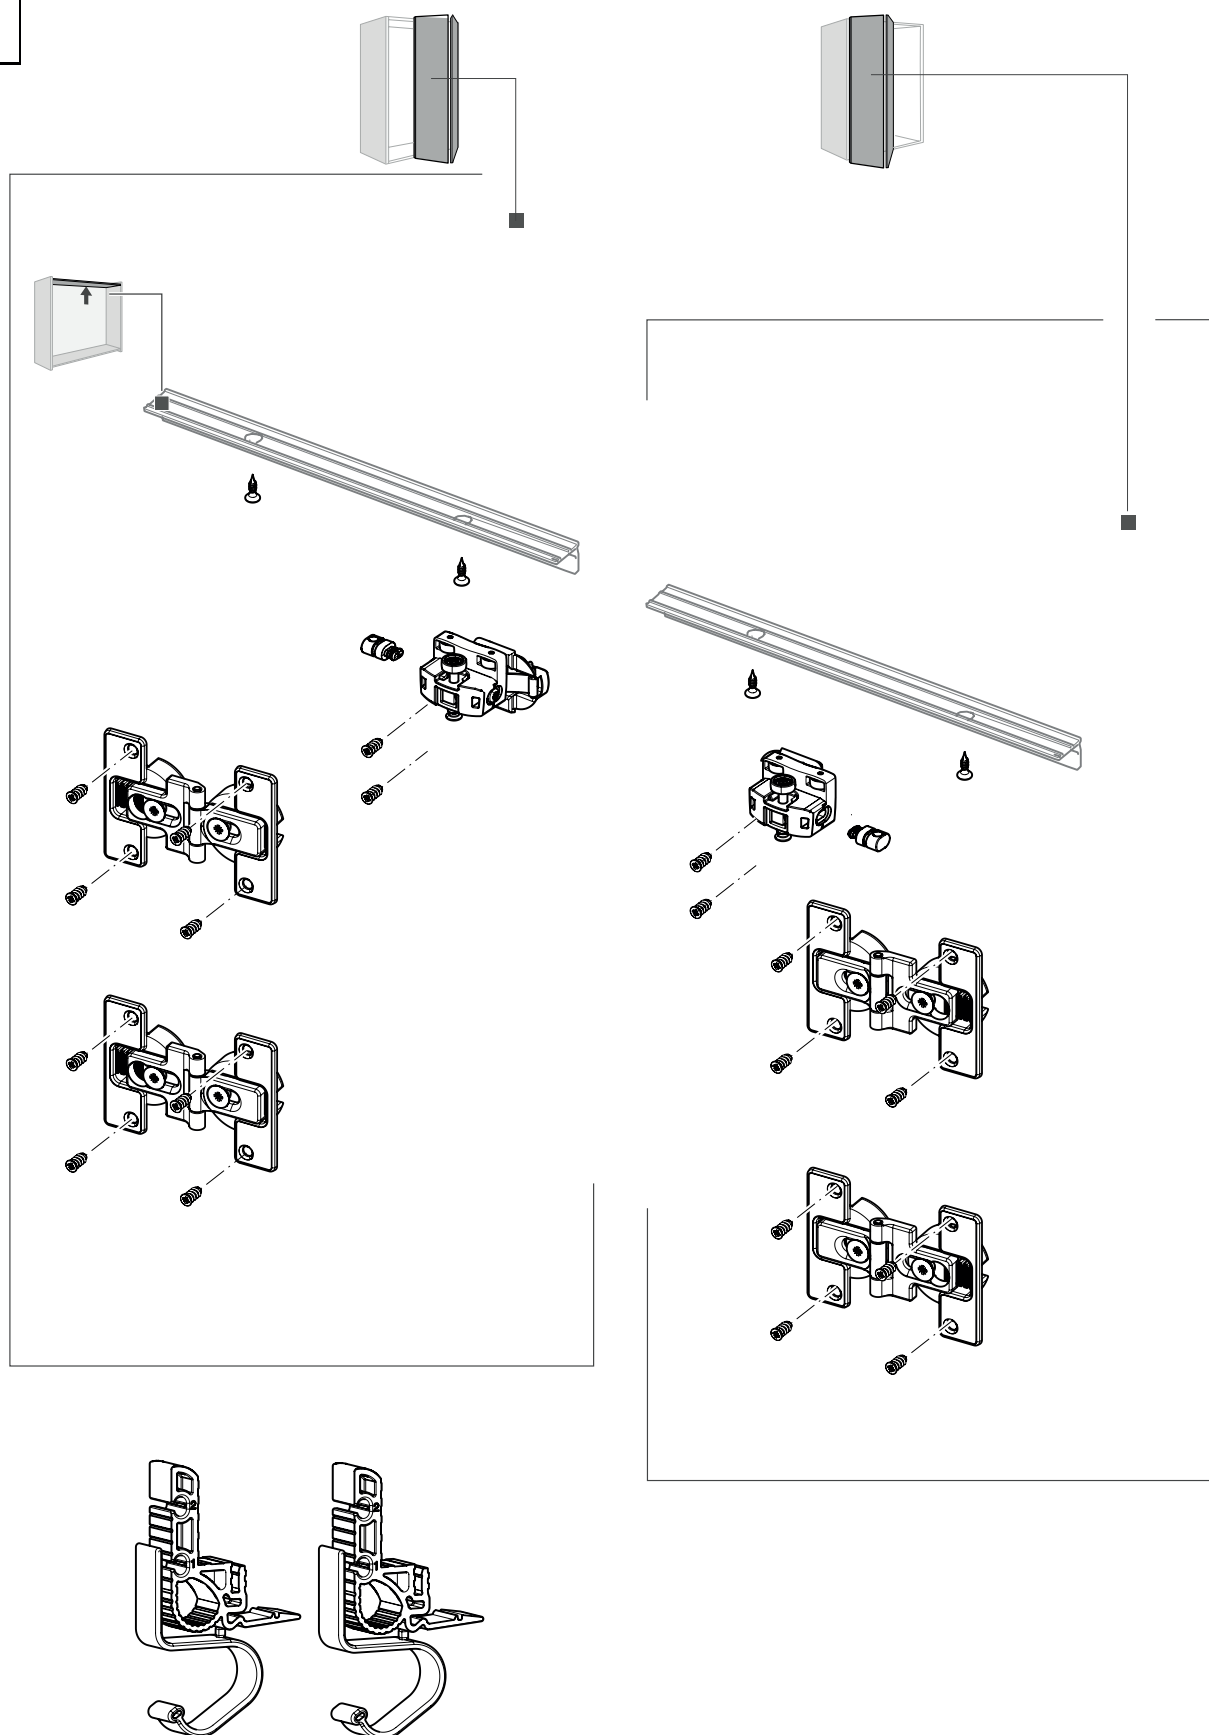

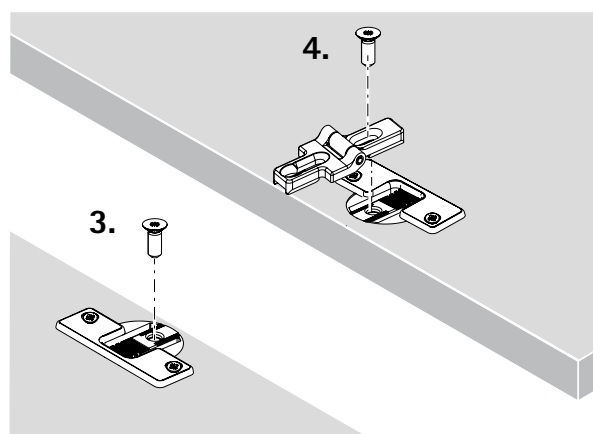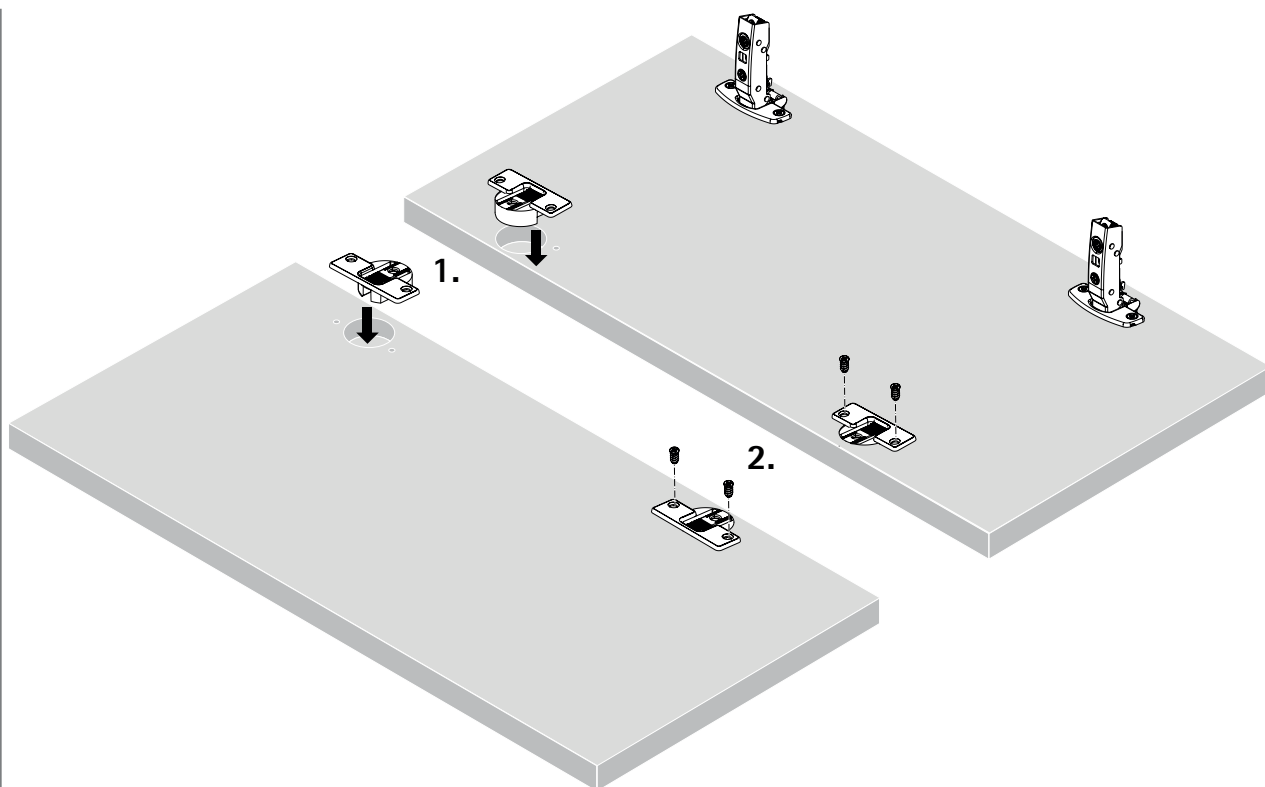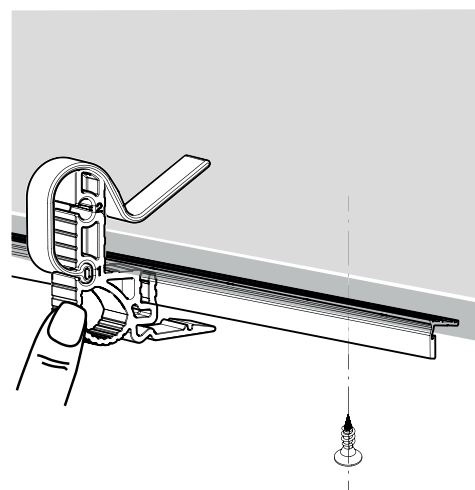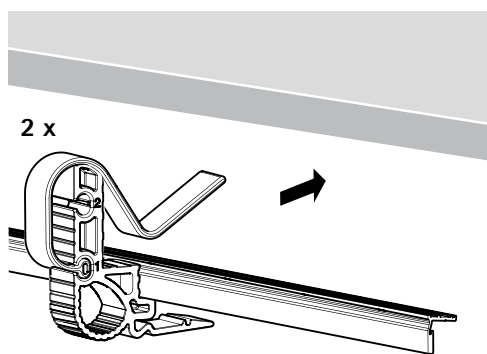


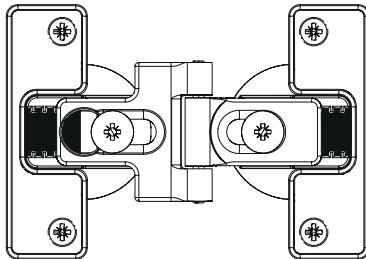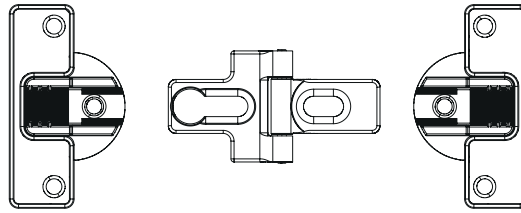








A = 0













A = 3

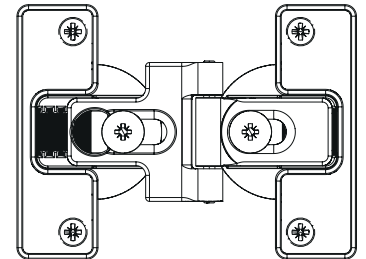



A = 6

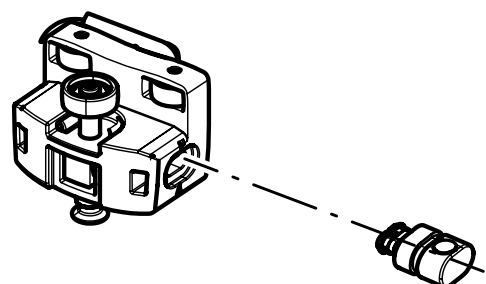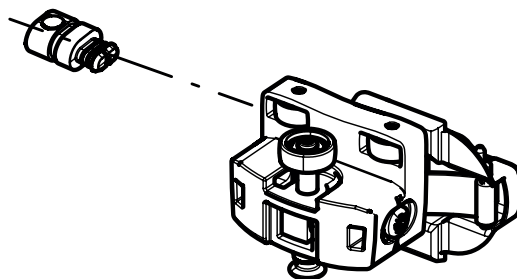
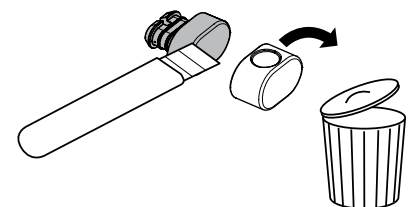






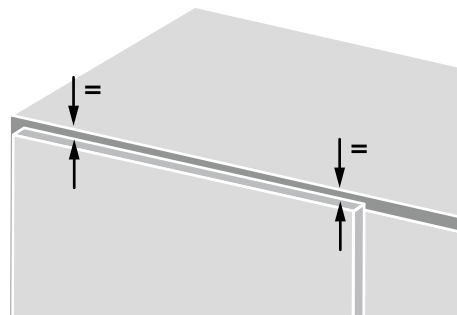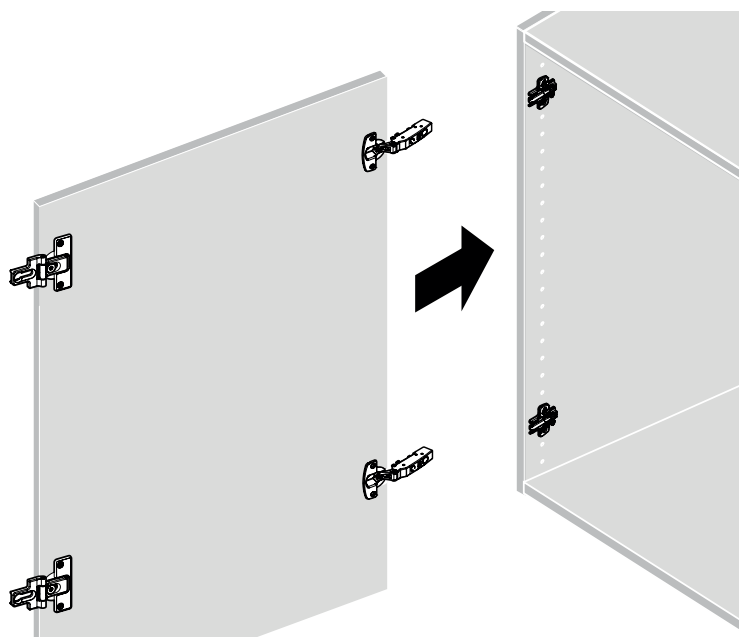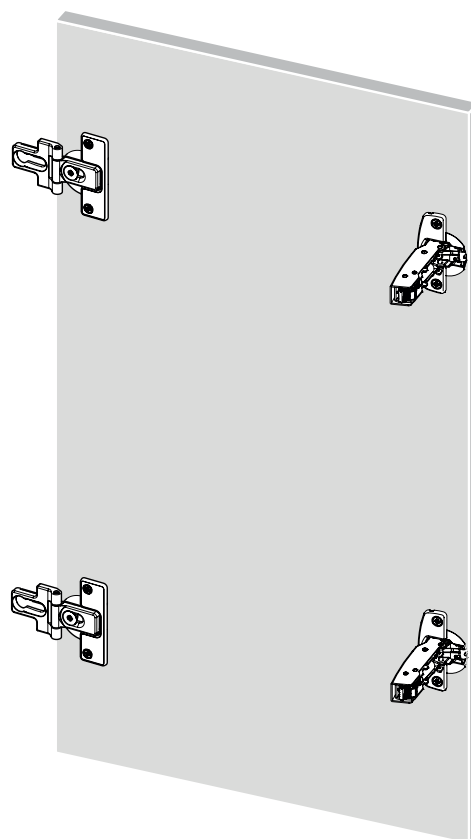
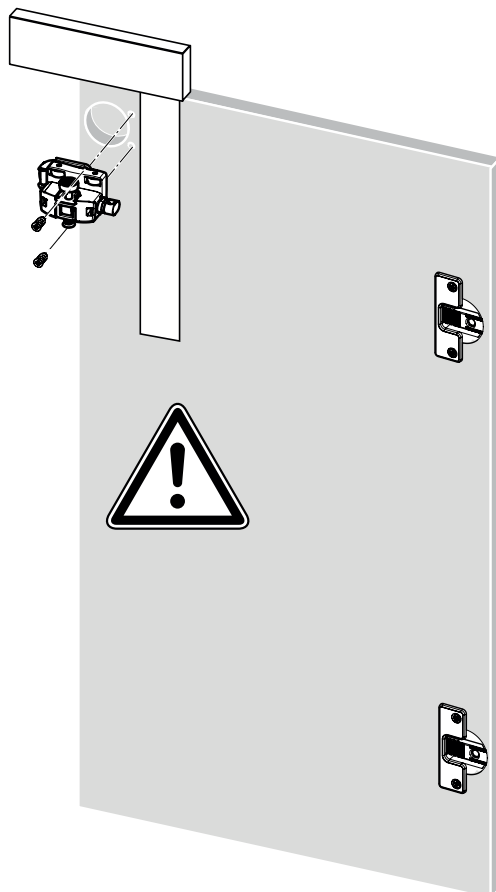




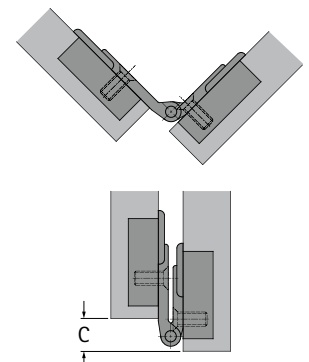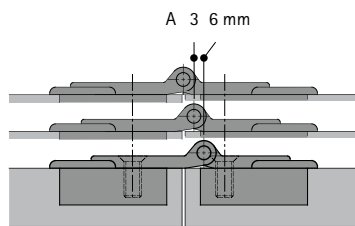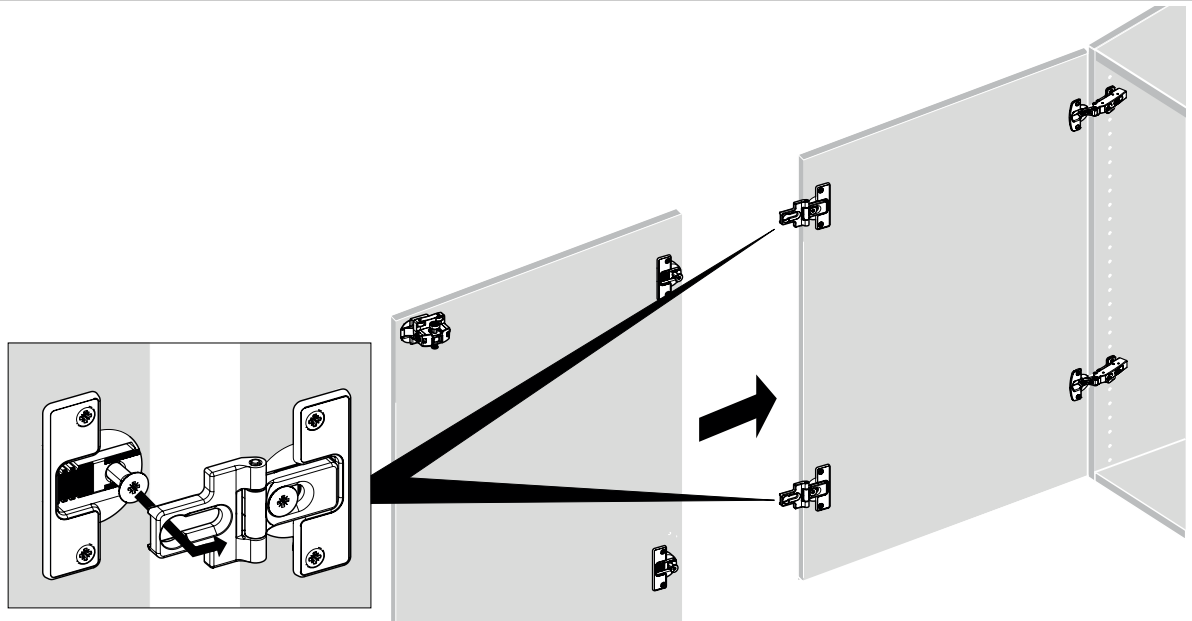

A	C
3	6
6	12

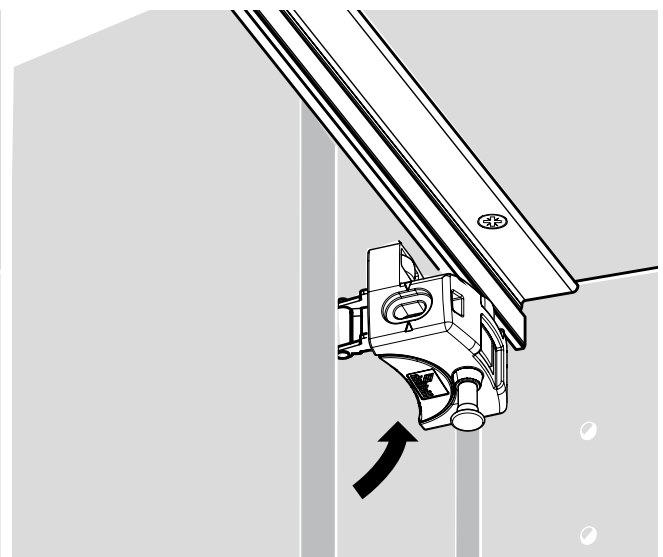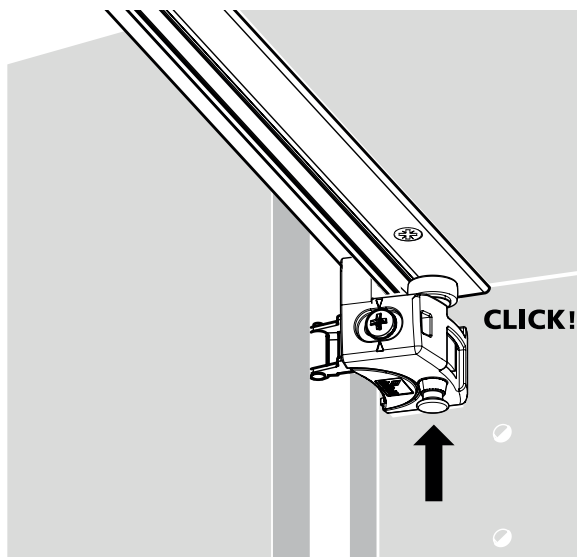

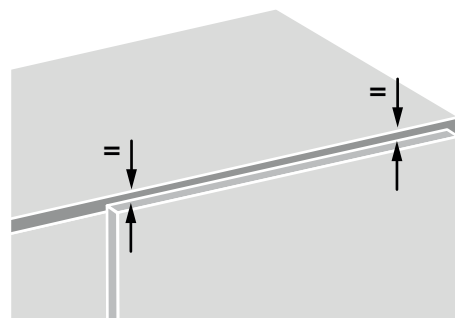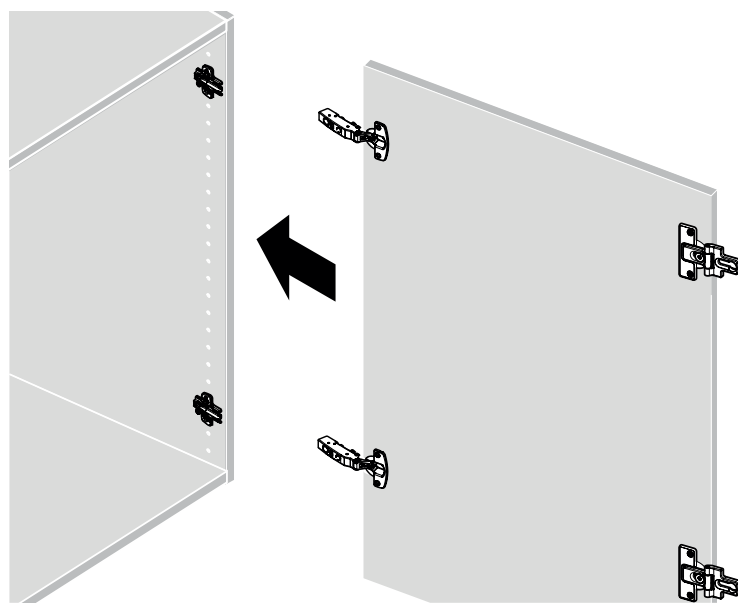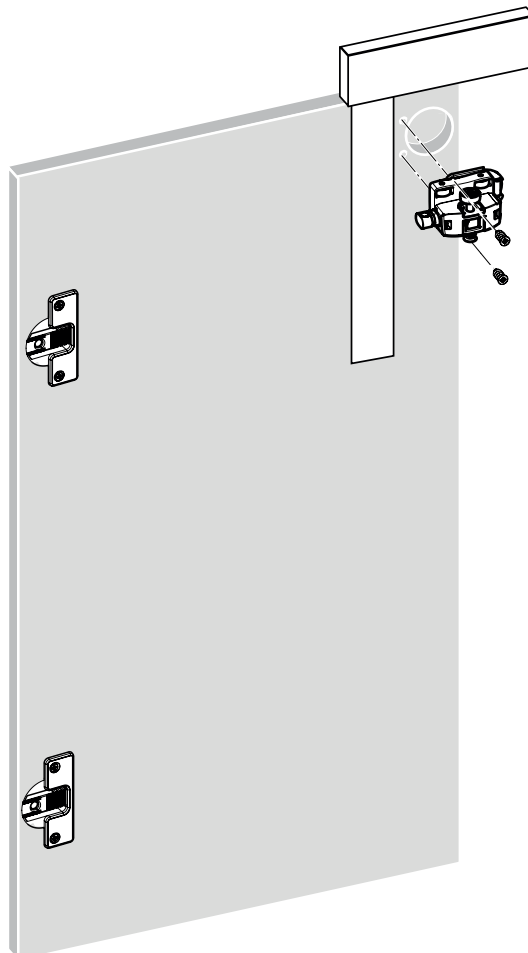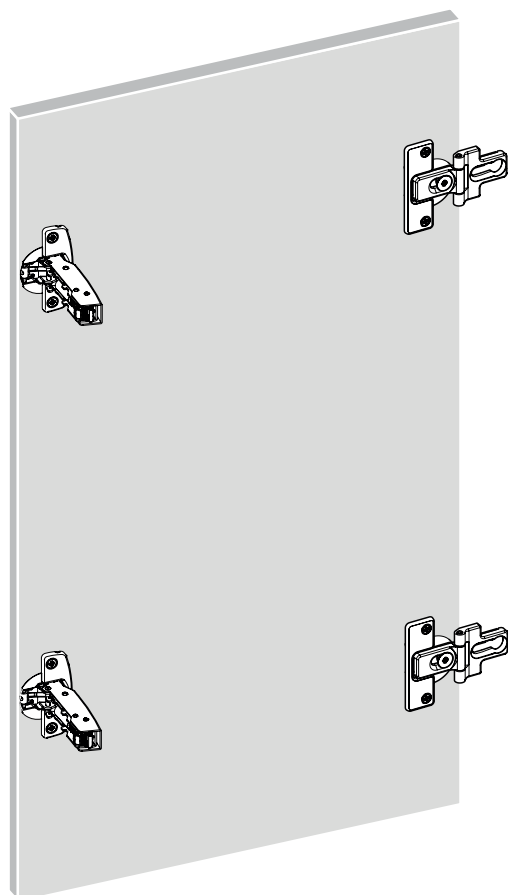

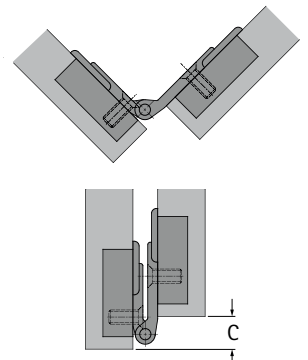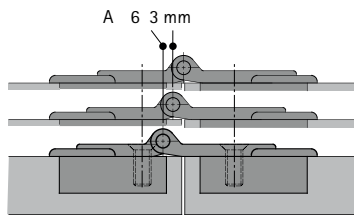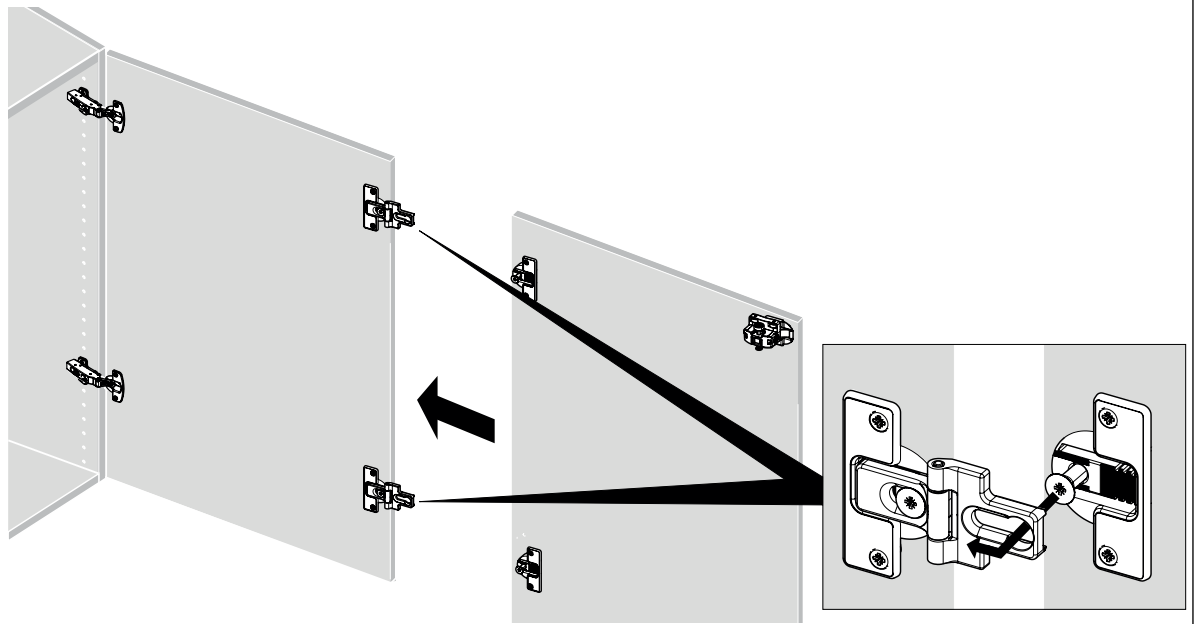

A	C
3	6
6	12

