



## Versa Linear 1200

### Produktvorteile

- Perfekte Ergebnisse auch in flachen Profilen
- Speziell für Funktionsbeleuchtung geeignet
- Besonders gleichmäßige, homogene Leuchtfäche

### Anwendung

- Geeignet für Anwendungen, bei denen die Lichtquelle sichtbar ist
- Speziell für flache ChannelLine Profile

### Produkteigenschaft

- Farbgleichmäßigkeit so gut wie bei Versa Inside
- Durch weiße Beschichtung keine Lichtpunkte im Profil sichtbar
- Beidseitige Zuleitung (ein Schnitt, zwei Leuchten), siehe Zeichnung

### Bestellhinweis

- Zur 10 m Rolle werden Einspeiser bzw. Anlötleitungen benötigt
- Für Lichtfarbe MultiWhite ist MultiWhite Zubehör erforderlich

### Technische Details



Leuchtentyp:	Anbauleuchte
Beleuchtungsart:	Funktionsbeleuchtung
Oberfläche:	Weiß
Betriebsspannung:	12 Volt DC
Lichtfarbe:	NeutralWeiß/ WarmWeiß/ MultiWhite/ XtraWarm
Farbwiedergabe:	> 90 Ra; R9 > 60
Lichtstrom:	1200 - 1320 lm/m
Effizienz Lichtquelle:	max. 110 lm/W
Lebensdauer:	50.000 h (L80/B10)
Leistungsaufnahme:	max. 12 W/m
Max. Gesamtlänge am Stück:	3 m
Dimmbar:	PWM
Ausstrahlungswinkel:	120°
Halbwertswinkel:	70°
Kennzeichen:	CE ◊
Zuleitung:	1800 mm
Steckverbindung:	Mini-Steckverbindung M1


### Versa Linear 1200

	MultiWhite	XtraWarm	WarmWeiß	NeutralWeiß
1200 mm (max.14,4 W)	56 039 32	56 039 42	56 039 12	56 039 02
3000 mm (max. 36 W)	56 039 33	56 039 43	56 039 13	56 039 03
10000 mm (max. 12 W/m)	56 039 31	56 039 41	56 039 11	56 039 01

### Zubehör

	1 Stück	10 Stück
Einspeiser 130 mm für Abschnitte	36 373 42	
Einspeiser 1800 mm für Abschnitte	36 373 41	
Anlötleitung 130 mm für Abschnitte	39 297 38	
Anlötleitung 1800 mm für Abschnitte	36 248 01	
Direktverbinder	36 373 11	36 373 12
Eckverbinder	36 373 01	36 373 02
Flexibler Verbinder 150 mm	36 373 31	36 373 32
Flexibler Verbinder 50 mm	36 373 21	36 373 22
Vorschaltgerät 40 W mit Euroflachstecker (6-fach Verteiler)	30 488 12	
M1 Verlängerungsleitung 1800 mm	36 768 01	
MultiWhite Farbwechseladapter XW/CW	39 304 40	

### Lichtverteilungsdiagramm 70° - im schwarzen Raum gemessen

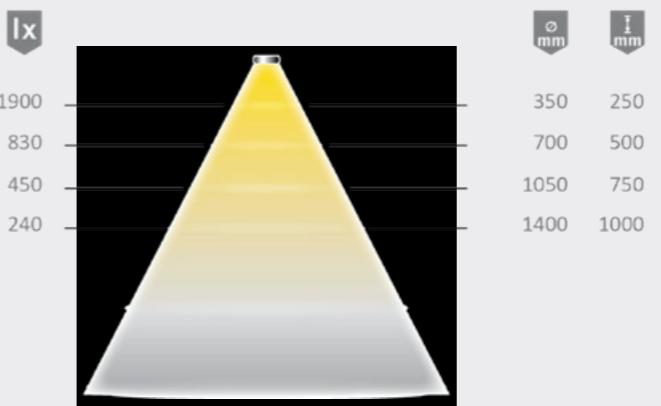

### Montagezeichnung



Individuell kürzbar

