

Walraven RapidStrut® Doppelschienen (BUP1000)

für mittelschwere Befestigungsanwendungen

(H 04 50)




Vorteile und Eigenschaften


- universelles Schienensystem
- gleichmäßiges Lochbild
- nach innen gebogene Flanken mit Verzahnung für extra Halt
- mit Schnittmarkierungen alle 50 mm auf beiden Profilseiten
- Material: Stahl 1.0242 (S250GD)
- Oberflächenbeschichtung:
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
 - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
 - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227
- Typ 62|H Doppelt = brandgeprüft
- ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten ($F_{a,z}$), finden Sie im Datenblatt "Technisches Merkblatt Walraven RapidStrut®" auf unserer Webseite

Art.Nr.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	Bund1	Einh.	Gew / 1 Einh (g)
65018626	6 m	41	42 (21x2)	2.00	22	150	m.	2750.00
65018646	6 m	41	82 (41x2)	2.00	22	150	m.	4250.00
65018666	6 m	41	124 (62x2)	2.50	22	90	m.	6600.00

Ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten ($F_{a,z}$), finden Sie im Datenblatt "Technisches Merkblatt Walraven RapidStrut®" auf unserer Webseite.

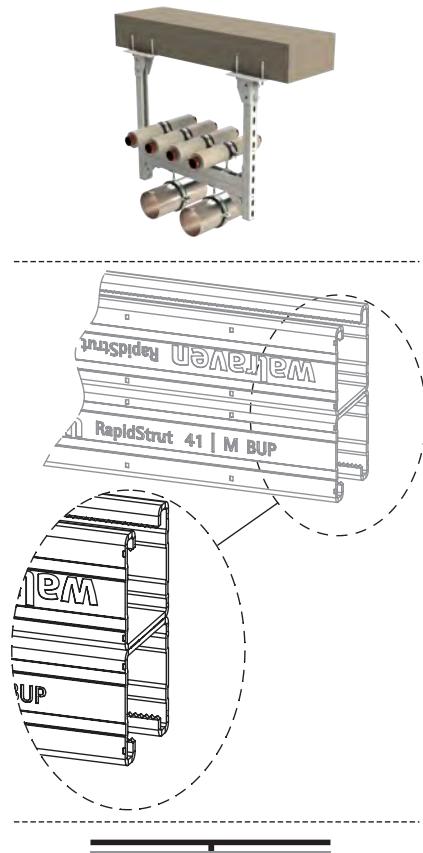

62|H Double only



Kombination mit

- 234 Walraven RapidStrut® Schiebemuttern G2 (BUP1000)
 244 Walraven RapidStrut® Hammerfix G2 (BUP1000)
 250 Walraven Strut Unterlegscheiben U-

Alternative Produkte

- 210 Walraven RapidStrut® Doppelschienen (sv)