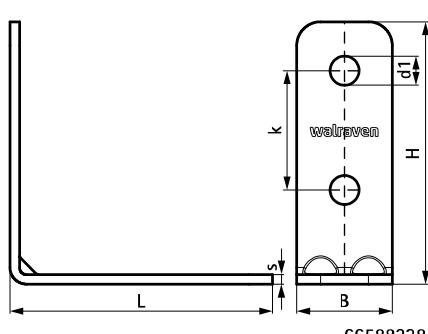
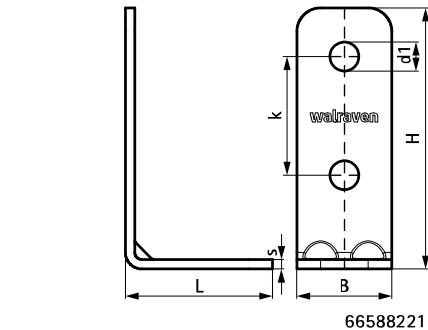
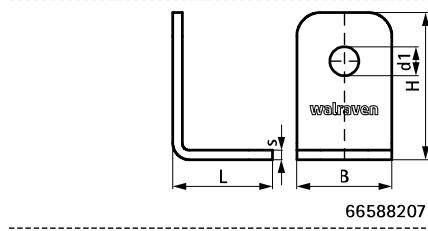
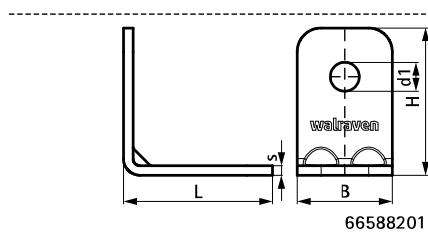



**Walraven Strut Schienenverbinder 90° (BUP1000)**

(H 28 13)

**Vorteile und Eigenschaften**

- Winkelverbinder für Strut-Schienenkonstruktionen
- angepasstes Lochbild für Durchsteckverschraubungen bei Strut-Schienen
- montagefreundlich durch abgerundete Ecken
- verstärkte Biegungen für erhöhte Lastaufnahme
- Material: Stahl 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- Oberflächenbeschichtung:
  - Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
  - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
  - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227

Art.Nr.	Modell	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	k (mm)	a (°)	VPE 1
66588207	Kurz / kurz	42 mm	40	62	4,0	Ø 12,2	-	90	50
66588221	Kurz / lang	62 mm	40	110	4,0	Ø 12,2	50	90	25
66588228	Lang / lang	110 mm	40	110	4,0	Ø 12,2	50	90	25
66588201	Kurz / kurz	62 mm	40	62	4,0	Ø 12,2	-	90	50

**Kombination mit**

242 Walraven RapidStrut® Flügelmuttern (BUP1000)

326 Walraven Yeti® 130 Montagefuß

**Alternative Produkte**

251 Walraven RapidStrut® Schienenverbinder 90° G2

253 Walraven Strut Schienenverbinder 90° 2D (BUP1000)

254 Walraven Strut Schienenverbinder 90° HD