

# Pacifyre® IWM III Brandschutzbandage

(U 04 20)

zur Abschottung von gedämmten oder ungedämmten brennbaren Rohren und Mehrschichtverbundrohren




## Vorteile und Eigenschaften

- zur Abschottung brennbarer Rohre in R90-Qualität nach DIN 4102-11 bzw. EI 120 gemäß EN 13501 in Wänden (Massivwände und leichte Trennwände) und Decken mit Brandschutzanforderungen nach MBO bzw. MLAR/LAR/RbALEi
- MSV-Rohre: Synthesekautschuk 6-32 mm je nach Rohraußen-Ø Abwasserrohre: PE- Schallschutzschlauch ≤ 5 mm möglich
- kein Werkzeug und kein Bohren erforderlich
- nur eine Rolle für viele Abschottungen verwendbar
- leichte und effiziente Verarbeitung: Band um das Rohr legen, in das Bauteil schieben, fertig!
- für den Einbau in Feuchträumen geeignet
- geringer Platzbedarf durch geringe Anzahl an Lagen
- optimal für schwer zugängliche Bereiche
- kein Verschnitt durch freie Dimensionsanpassung
- Nullabstand zwischen gleichen Bandagen möglich
- hohe Flexibilität durch selbstklebendes Band
- vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) zugelassen nach Z-19.17-1884 und Z-19.53-2371 und vom MPA Braunschweig fremdüberwacht
- Europäischer Nachweis: ETA-18/0918



Art.Nr.	L	B (mm)	s (mm)	VPE 1	Einh.	Gew / 1 Einh (g)
2136050625	6,25 m	50	2,0	1	Rolle	950.00
2136050125	12,50 m	50	2,0	1	Rolle	1851.00
2136050250	25,00 m	50	2,0	1	Rolle	3340.00

In Österreich auch in 2 x 50 mm oder 1 x 80 mm Mineralwoll-Plattenschotts (Weichschott) einsetzbar, somit nicht sichtbar.  
Einbaurichtlinien, Spezifikationen und exakte Rohrtypen sind zwingend entsprechend des bzw. der gültigen Verwendbarkeitsnachweise(s) zu beachten.

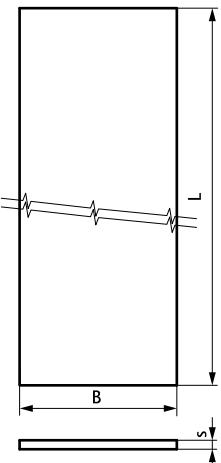

## Kombination mit

- 625 Pacifyre® FPM Brandschutzmörtel
- 623 Pacifyre® MLAR Strip
- 627 Pacifyre® Kennzeichnungsschild