


BISOFIX® MW Kälteschellen MD

(D 05 46)

zur Befestigung isolierter Rohre mit nicht brennbaren Rohrträgern 35 - 76 mm

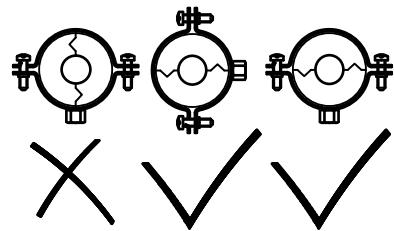

Vorteile und Eigenschaften

- zur Befestigung von thermisch isolierten Rohren aus Kunststoff, Stahl, Kupfer oder Edelstahl
- nicht brennbare Kälterohrträger mit druckfestem Steinwollekern und Zweischrauben-Rohrschelle (Bifix® G2)
- mit Sicherheitsschnellverschluss
- wasserdampfdichter Verschluss des Rohrträgers durch selbstklebenden, überlappenden Alustreifen
- Material Rohrschelle: Stahl; BIS UltraProtect® 1000 Oberflächenbeschichtung
- Material Rohrträger: Steinwolle kaschiert mit glasfaserverstärkter Aluminiumfolie
- silikonfrei; diffusionsäquivalente Luftsichtdicke sd-Wert >1500 m; Wasseraufnahme < 1kg/m
- Rohrträger mit Brandklasse: A2-s1, d0 nach EN 13501
- Schmelzpunkt: Steinwolle > 1000 °C
- Temperaturbereich: 0-250 °C wollseitig, max. 80 °C auf der Kaschierung gem. EN 14707
- nicht brenbarer Kälterohrträger zur Anwendung in Flucht- und Rettungswegen als Sichtinstallation (ohne klassifizierte Abhangdecken)

Art.Nr.	D (mm)	D (")	DN	G	B (mm)	h (mm)	b (mm)	s (mm)	Fa,z (N)	VPE 1	Einh.	Gew / 1 Einh (g)	
231020035	35	1	25	M8/10	118	57	60	20	300	40	St.	*	173.00
231030035	35	1	25	M8/10	142	67	60	30	300	20	St.	*	302.40
231040035	35	1	25	M8/10	155	77	60	40	300	15	St.	*	324.00
231020042	42	1 1/4	32	M8/10	125	60	60	20	300	30	St.	*	198.00
231040042	42	1 1/4	32	M8/10	164	81	60	40	300	15	St.	*	402.20
231050042	42	1 1/4	32	M8/10	189	91	60	50	300	25	St.	*	489.20
231020048	48	1 1/2	40	M8/10	134	64	60	20	400	25	St.	*	264.00
231050048	48	1 1/2	40	M8/10	201	94	60	50	400	25	St.	*	485.00
231030054	54	-	-	M8/10	155	77	60	30	400	15	St.	*	355.00
231050054	54	-	-	M8/10	201	97	60	50	400	5	St.	*	515.00
231060054	54	-	-	M8/10	229	109	60	60	400	20	St.	*	721.00
231030060	60	2	50	M8/10	164	80	60	30	500	40	St.	*	432.20
231060060	60	2	50	M8/10	229	110	60	60	500	15	St.	*	760.00
231030064	64	-	-	M8/10	172	82	60	30	500	40	St.	*	418.00
231060064	64	-	-	M8/10	229	114	60	60	500	15	St.	*	784.00
231030076	76	2 1/2	65	M8/10	181	88	60	30	800	25	St.	*	487.00
231060076	76	2 1/2	65	M8/10	248	120	60	60	800	5	St.	*	892.00
231070076	76	2 1/2	65	M8/10	275	130	60	70	800	10	St.	*	1011.00

* Lagerware; die gezeigten Artikel stellen das Standardsortiment dar. Weitere Dimensionen auf Anfrage lieferbar.

