

# ER-AH NFC



## Kurzinformation

Abdeckung für Ventilatoreinsatz ER EC, Ausführung mit Feuchtesteuerung, intelligentem Zeitmodul und NFC Schnittstelle

## Einsatzbeispiele

Bad, Küche, Mehrfamilienhaus, Aufenthaltsraum, Esszimmer


Artikelnummer 0084.0461

## Technische Daten

Ausführung	Feuchtesteuerung mit intelligentem Zeitmodul und NFC Parametrierung
Fördervolumen	15 m <sup>3</sup> /h - 100 m <sup>3</sup> /h
Drehzahl	1.800 1/min
Luftrichtung	Entlüftung
Schutzart	IP X5
Einbauort	Wand / Decke
Systemart	dezentral
Material Gehäuse	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	0,6 kg
Gewicht mit Verpackung	0,75 kg
Filterklasse	ISO Coarse 30 % (G2)
Breite	281 mm
Höhe	281 mm
Tiefe	33 mm
Breite mit Verpackung	280 mm
Höhe mit Verpackung	280 mm
Tiefe mit Verpackung	152 mm
Fördermitteltemperatur bei $I_{Max}$	40 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	B
GTIN (EAN)	4012799844617

## ER-AH NFC

Kennlinie ER EC mit ER GH Ausblas hinten und ER GH AP/APB

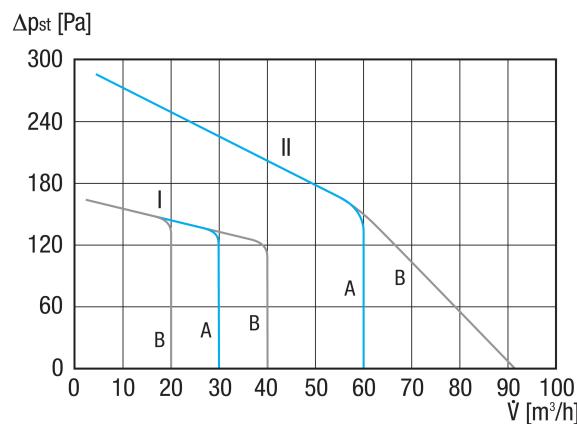


I - Stufe 1

II - Stufe 2

Ⓐ Werkseinstellungen für Grund- und Nennlaststufe in Verbindung mit Abdeckung ER-A

Ⓑ Alternative Einstellungen für Grund- und Nennlaststufen in Verbindung mit den Abdeckungen ER-AK/..-AH/..-AB

Kennlinie ER EC und ER EC RF17 mit ER GH Ausblas seitlich

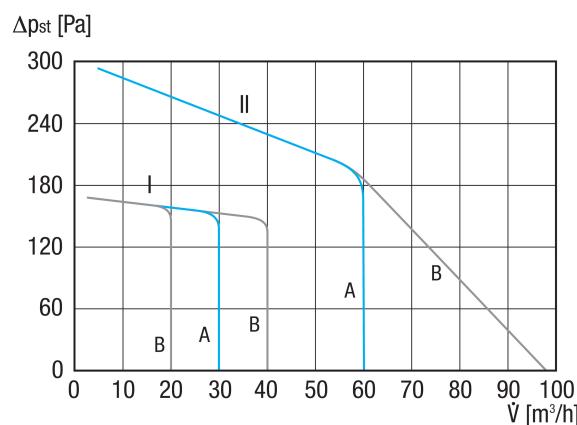

I - Stufe 1

II - Stufe 2

Ⓐ Werkseinstellungen für Grund- und Nennlaststufe in Verbindung mit Abdeckung ER-A

Ⓑ Alternative Einstellungen für Grund- und Nennlaststufen in Verbindung mit den Abdeckungen ER-AK/..-AH/..-AB

## ER-AH NFC

Maßzeichnung [mm]

