

Sanicubic 2 GR HP

Grauwasser, Schwarzwasser



18 m

19 m³/h

Die Sanicubic 2 GR HP ist eine Überflur aufzustellende, zweimotorige Hochleistungshebeanlage für fäkalienhaltige Abwasser aus Ein- und Mehrfamilienhäusern, Wohnungen, kleinen gewerblichen Betrieben, Geschäften oder der Gastronomie. Im Regelfall arbeiten beide Motoren im Wechselbetrieb, was die Ausfallsicherheit und Langlebigkeit erhöht. Im Fall eines ungewöhnlich großen Abwasserzulaufs werden beide Pumpen gleichzeitig aktiviert. Die automatische Steuerung erfolgt pneumatisch durch integrierte Staudruckmessung. Im Lieferumfang der Sanicubic 2 GR HP sind eine kabelgebundene Steuereinheit sowie ein Alarmsystem enthalten.



Schneidwerk Pro X K2

LEISTUNG

- Max. Förderhöhe: 18 m
- Max. Förderleistung: 19 m³/h

PRODUKTVORTEILE

- Leichte Zugänglichkeit im Wartungsfall auf Grund außen angeordneter Komponenten
- Leistungsstarkes und verschleißfestes Schneidrad Pro X K2 für zuverlässigen Betrieb
- 2 unabhängige Motoren sorgen für sicheren Dauerbetrieb
- Ausgelegt für Medientemperaturen bis 90 °C im Kurzzeitbetrieb
- Breiter und flexibler Einsatzbereich durch zwei niedrig liegende Einlässe DN 100
- Einfache, bodenstehende Montage ohne größere Vorarbeiten
- Kabelalarmmodul informiert zuverlässig bei Störungen

LIEFERUMFANG

Externe Steuereinheit

Alarmsystem, kabelgebunden



ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Absperrventil DN 50




Absperrventil DN 100




3308815061030
Z0012

3308815061023
Z0013


ABMESSUNGEN

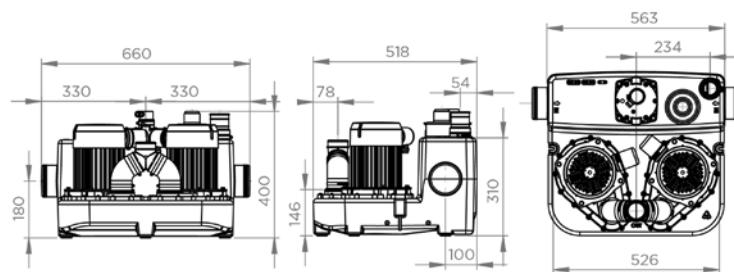

PUMPENKENNLINIE

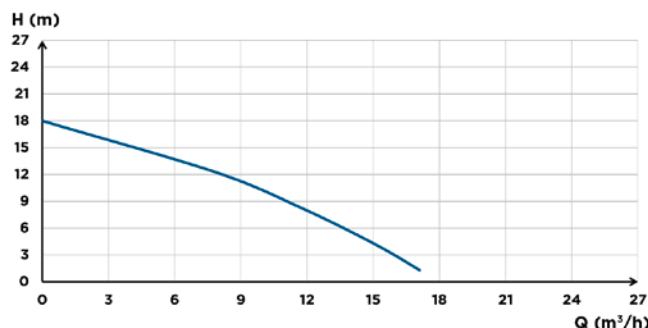

ANSCHLÜSSE

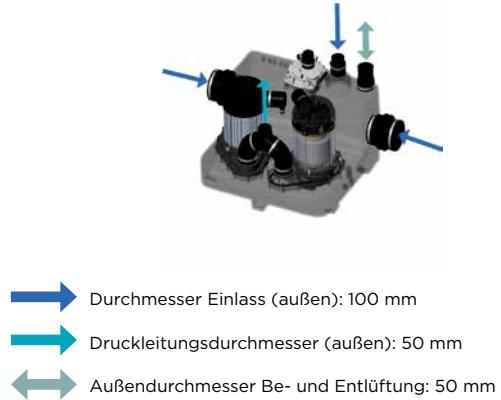

Sanicubic 2 GR HP

Steuerungsart	Externe Steuereinheit	
Materialien		
Tank	PE HD	
Pumpengehäuse	PA 12 GF	
Motorgehäuse	Aluminium	
Pumpenrad	PP GF	
Elektrische Eigenschaften		
Spannung (V)	220 - 240	
Frequenz (Hz)	50 - 60	
Leistungsaufnahme P1 (W)	2500	
Leistungsabgabe P2 (W)	2000	
Betriebsart	S3 40 %	
Schutzart	IPX8	
Potentialfreier Kontakt	ja	
Hydraulik		
Max. Förderhöhe (m)	18	
Max. Förderleistung (m³/h)	19	
Durchmesser Einlass (außen) (mm)	100	
Druckleitungsdurchmesser (außen) (mm)	50	
Außendurchmesser Be- und Entlüftung (mm)	50	
Gesamtvolumen (l)	39	
Nutzvolumen (l)	15	
Niveau Einschalthöhe/Niveau Ausschalthöhe (mm)	155/60	
Füllstandsalarm (mm)	225	
Tmax. der gepumpten Flüssigkeit (kurzzeitig, max. 5 Min.)	90 °C	
Radtyp	Schneidwerk Pro X K2	
Schaltungsart	pneumatisch	
Kennzeichnung und Logistik		
Gewicht inkl. Verpackung (kg)	45	
GTIN	3308815090122	
Artikel-Nr.	CUBIC2HP	