


Geberit Mapress C-Stahl Systemrohr kunststoffummantelt

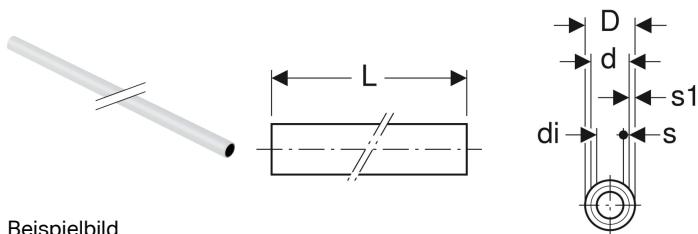

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 3)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Außen verzinkt und kunststoffummantelt
- Kunststoffummantelung aus PP, weiß

Technische Daten

Werkstoff	Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305)
Oberflächenrauheit	10 µm
Wärmeausdehnung	0.012 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	60 W/(m·K)
Spezifische Wärmekapazität	500 J/(kg·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	di, ø	D	s1	s	L	VE3
19201	10	12 mm	9.6 mm	1.4 cm	0.9 mm	1.2 mm	6 m	120 m

Zubehör

- Geberit Mapress Abmantelgerät



- Lieferung in Stangen