

# WEP-C Nylondübel grün


(L 07 14)

Standard-Spreizdübel aus Kunststoff



## Vorteile und Eigenschaften

- geeignet für verschiedene, feste Untergründe
- kein vorzeitiges Aufspreizen möglich
- zur Befestigung von:
  - Regalen
  - wandhängenden Schränken
  - Sanitärelementen und Badarmaturen
  - Heizungs- und Klimageräten
- Material: hochwertiges PA6 Polyamid
- Untergrundmaterial:
  - Porenbeton
  - Beton
  - Mauerwerk
  - Lochziegel
  - Felsgestein
  - (Kalk-)Sandstein
  - Naturstein
  - Gips

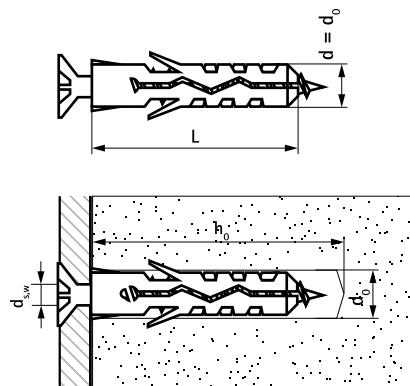

Art.Nr.	Code	L (mm)	d <sub>o</sub> (mm)	h <sub>0</sub> (mm)	d <sub>s,w</sub> (mm)	Max. Zuglast*** in Vollziegel/-stein (kN)	Max. Zuglast*** in Beton C20/25 (kN)	VPE 1	VPE 2	Gew / 1 Einh (g)
61001206	WEP-C 6x30mm	30 mm	6	35	4,00	0,20	0,57	500	6.000	0.44
61001208	WEP-C 8x40mm	40 mm	8	50	5,00	0,40	1,15	300	3.600	1.11
61001210	WEP-C 10x50mm	50 mm	10	60	6,00	0,60	1,20	150	1.800	2.03
61001212	WEP-C 12x60mm	60 mm	12	70	8,00	0,60	1,80	100	1.200	3.36

Empfohlene Auszugswerte unter Verwendung des max. Holzschraubendurchmessers und eines Sicherheitsfaktors.