


# Britclips® SB


für Flansch 2 - 17 mm

(J 15 05)

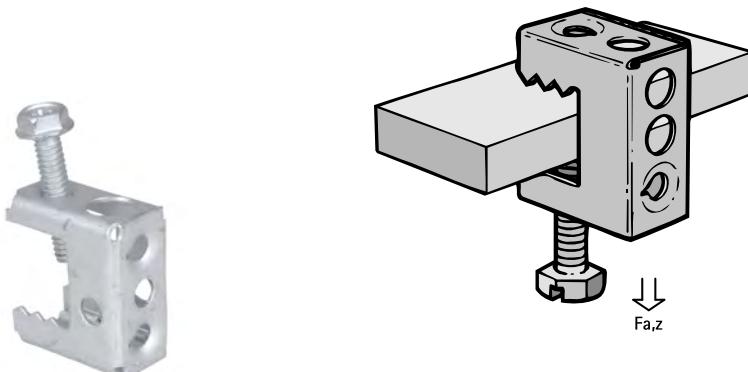

## Vorteile und Eigenschaften

- zur Befestigung an Stahlträgern ohne Schweißen oder Bohren
- verschiedene Befestigungsmöglichkeiten (horizontal und vertikal)
- mit Gewindeanschluss M6
- Material: Federstahl (Typ C67S nach EN10132)
- Oberflächenbeschichtung: Delta-Tone 9000 (480 Stunden)

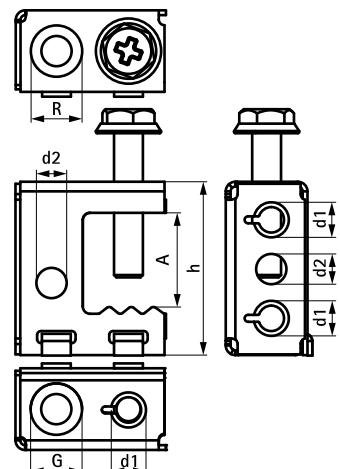

| Art.Nr.  | Code       | A<br>(mm) | R     | G         | h<br>(mm) | d1<br>(mm) | d2<br>(mm) | F <sub>a,z</sub><br>(N) | VPE 1 | VPE 2 | Gew / 1 Einh<br>(g) |
|----------|------------|-----------|-------|-----------|-----------|------------|------------|-------------------------|-------|-------|---------------------|
| 53420717 | SB17 6,5   | 2 - 17    | 11 mm | Ø 6,0 mm  | 36        | M6         | 6,0        | 550                     | 100   | 400   | 27.00               |
| 53420757 | SB17 6,5-B | 2 - 17    | 11 mm | Ø 6,0 mm  | 36        | M6         | 6,0        | 550                     | 25    | 500   | 27.00               |
| 53421117 | SB17 11    | 2 - 17    | 11 mm | Ø 11,0 mm | 36        | M6         | 6,0        | 550                     | 100   | 400   | 27.00               |

Artikel mit der Zusatzkennzeichnung '-B' sind in Plastiktüten verpackt.

Nur zum Gebrauch bei statischen Belastungen.

## Kombination mit

- 440 Walraven Gewindestifte (ev)
- 442 Walraven Gewindestangen (ev)

## Alternative Produkte

- 345 Britclips® Tiger