

Ausführung:

- steckerfertige Kompaktanlage zur automatischen Regenwassernutzung aus einer Zisterne
- automatische Nachspeisung aus dem Trinkwassernetz bei Wassermangel und akustischer Alarmmeldung bei Überlauf
- Sammelbehälter aus PE mit aufgebauter mehrstufiger, geräuscharmer Kreislumpumpe Baureihe CPS
- Ansaughöhe bis 8,5 m
- Qualitätsmotor mit thermischen Überlastungsschutz
- Umschaltung Regenwasser – Trinkwasser und umgekehrt erfolgt automatisch

Einsatzgebiete:

- Gartenbewässerung
- Hauswasserversorgung

Lieferumfang:

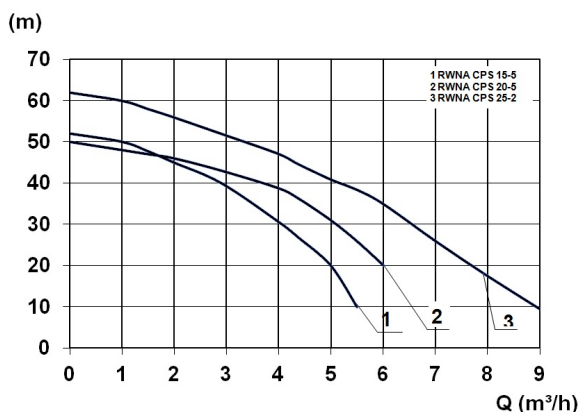
- steckerfertig inkl. Schwimmerschalter mit 20 m Anschlusskabel (für Zisterne), 2 Stück flexible Anschlusschläuche, 1 St. KG-Bogen DN 100 – 87° mit Überlaufgarnitur Ø 110


Produktvorteile:

- steckerfertige, automatische Regenwassernutzungsanlage
- elektronische Drehzahlregelung Speedcontrol Comfort sorgt in Kombination mit CPS Pumpe für leistungs- und geräuschoptimierten Betrieb
- akustische Alarmmeldung mit Weiterleitungsoption
- schnelle Montage (Plug & Pump: anschließen > einstecken > betriebsbereit)
- automatische Nachspeisung aus Trinkwassernetz bei Regenwassermangel

Technische Daten:

Art.-Nr.	U [V]	P ₁ [W]	P ₂ [W]	I _n [A]	n [min ⁻¹]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	DA	Gewicht [kg]
20066	230	1.350	1.050	6,1	2850	5,2	52,0	1 1/4" AG	32,1

Kennlinie:


Abmessungen:

