



LitePanel 58

- Produktvorteile**

 - ▶ 100 % homogene Leuchtfläche
 - ▶ Geringe Einbautiefe
 - ▶ Moderne Leuchte im zeitlosen Design
- Bestellhinweis**

 - ▶ MultiWhite Steuerung zur Farbeeinstellung erforderlich
 - ▶ Bei direktem Anschluss einer MultiWhite Leuchte an ein EVG ist die Lichtfarbe XtraWarmWeiß; bei Verwendung des Adapters ist die Lichtfarbe Kaltweiß
 - ▶ Für eine Küchennische oder Oberboden mindestens 3 Leuchten pro Meter einsetzen
- Produkteigenschaft**

 - ▶ Breitstrahlend ohne Schattenbildung
 - ▶ Einbauleuchte für 58 mm Einbaudurchmesser
 - ▶ Hohe Lichtleistung in Relation zur Größe

LitePanel 58	MultiWhite	XtraWarm	WarmWeiß	NeutralWeiß
Edelstahl-Optik	32 359 39	32 359 39	32 359 19	32 359 09
Schwarz	32 359 35	32 359 35	32 359 15	32 359 05

Zubehör	
Dekoauflkleber Chrome glänzend (6er Set)	26 074 14
Dekoauflkleber Gold Chrome (6er Set)	26 074 16
Dekoauflkleber Gold Metallic (6er Set)	26 074 12
Dekoauflkleber Kupfer gebürstet (6er Set)	26 074 11
Dekoauflkleber Silber Chrome (6er Set)	26 074 15
Dekoauflkleber Weiß glänzend (6er Set)	26 074 13
Vorschaltgerät 20 W mit Euroflachstecker (6-fach Verteiler)	31 016 01
M1 3-fach Verteiler 180 mm	36 852 01
M1 6-fach Verteiler 2000 mm	36 125 01
M1 Verlängerungsleitung 1800 mm	36 768 01
MultiWhite Farbwechseladapter XW/CW	39 304 40

Technische Details



- Leuchtentyp:

Beleuchtungsart:

Oberfläche:

Betriebsspannung:

Lichtfarbe:
- Einbauleuchte

Funktions-/ Akzentbeleuchtung

Schwarz / Edelstahl-Optik

12 Volt DC

NeutralWeiß/ WarmWeiß/ XtraWarm MultiWhite
- Farbwiedergabe:

Lichtstrom:

Lebensdauer:

Leistungsaufnahme:

Dimmbar:

Ausstrahlungswinkel:

Halbwertswinkel:

Kennzeichen:

Schutzart:

Zuleitung:

Steckverbindung:
- > 80 Ra

200 lm

40.000 h (L80/B10)

max. 3.2 W

PWM

90°

60°


CE

IP 20


1800 mm

Mini-Steckverbindung M1

Lichtverteilungsdiagramm 60° - im schwarzen Raum gemessen

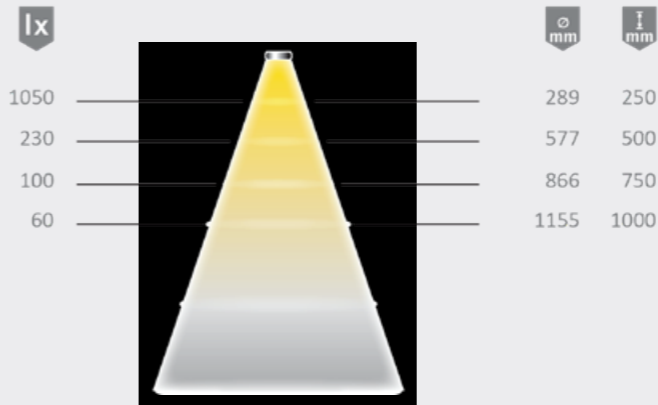

Lichtbox

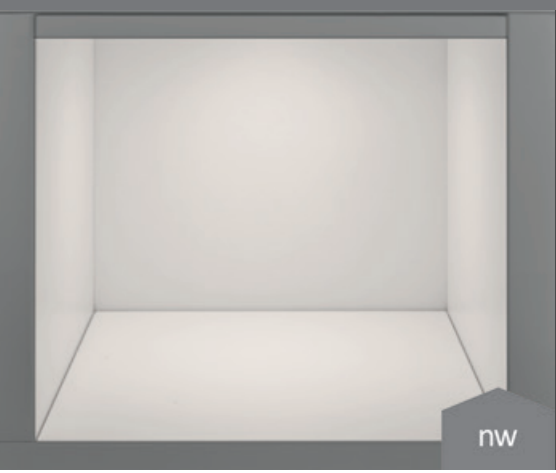

Montagezeichnung

