


Geberit Silent-PP Kombibogenneckabzweig 87,5° rechts

GEBERIT

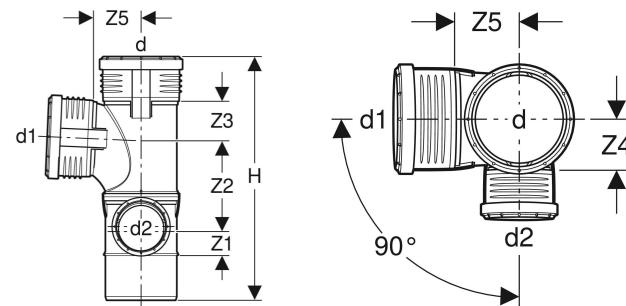

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Zum Anschließen tief liegender Abläufe von Duschelementen

EIGENSCHAFTEN

- Schalloptimiert
- Mit Innenradius
- Dichtung aus EPDM

TECHNISCHE DATEN

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DIN	d _ø mm	d _{1, ø} mm	d _{2, ø} mm	arc °	H cm	Z ₁ cm	Z ₂ cm	Z ₃ cm	Z ₄ cm	Z ₅ cm	Modell	V _{E1} St.	V _{E2} St.
390.562.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87.5	32.4	3.3	11.1	5.4	5.9	7.8	rechts	1	5