

33 600 671 Produktversion ab 01.04.2024



- Ausladung 125 mm
- starrer Auslauf
- Kugelgelenk 35° schwenkbar
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 138 mm
- Höhe bis Luftsprudler 89 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 4,6 l/min

	Schwarz matt	33 600 671-33
	Chrom	33 600 671-00
	Platin gebürstet	33 600 671-06
	Dark Chrome	33 600 671-19
	Light Gold gebürstet	33 600 671-27
	Chrom gebürstet	33 600 671-93
	Dark Platinum gebürstet	33 600 671-99

Benötigtes Zubehör



**Druckschlauch kurzer Schaft 3/8" - 04 30 04 045
00 90**

Benötigtes Zubehör



**Druckschlauch kurzer Schaft 3/8" - 04 30 04 045
•Bitte bestellen Sie zwei
00 90
Druckschläuche extra (nur für die
USA)**

Benötigtes Zubehör



**Druckschlauch kurzer Schaft 3/8" - 04 30 04 045
00 90**


Benötigtes Zubehör




**Druckschlauch kurzer Schaft 3/8" - 04 30 04 045
•Bitte bestellen Sie zwei
00 90
Druckschläuche extra (nur für die
USA)**

33 600 671 Produktversion ab 01.04.2024

mm [inches]

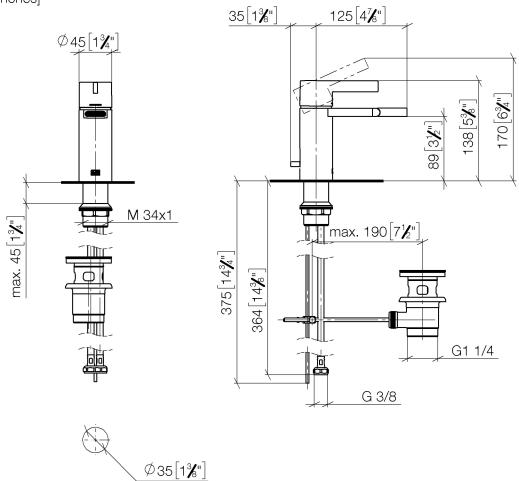

Durchflussdiagramm

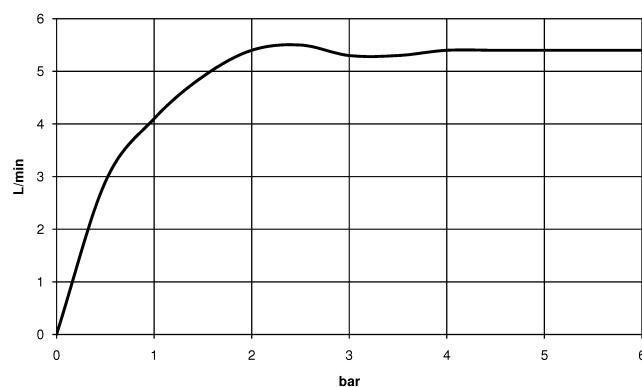

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws


UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

33 600 671 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate

LGA_38 WRAS_250102

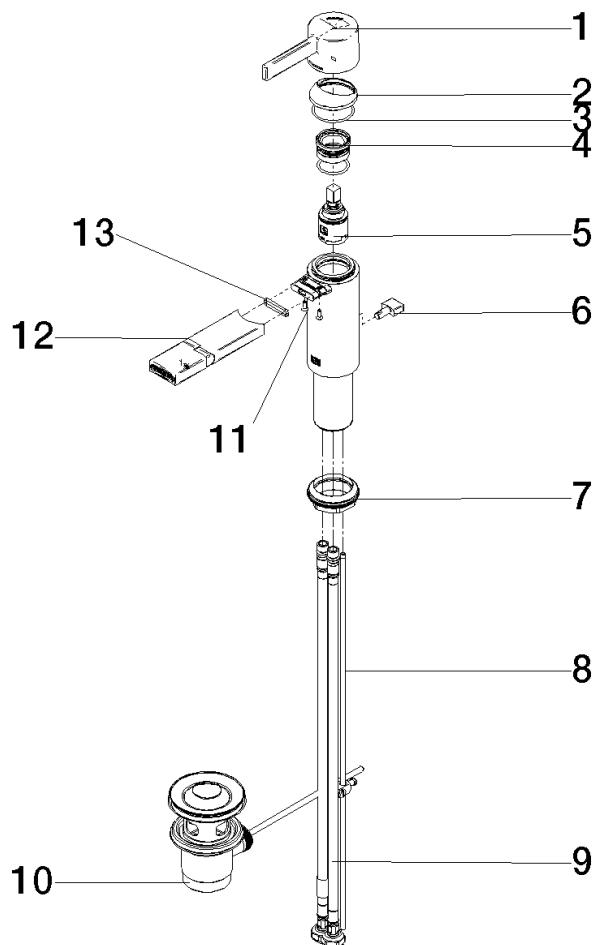

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	90 23 10 146 00 90	Befestigung Mutter M30 x 1 -	1,00	2
7	04 23 10 044 07 90	Befestigungssatz mit Dichtungen M34 x 1 -	1,00	2
6	09 20 67 002-33	Griff	1,00	60
5	90 15 05 042 00 90	Kartusche Ø 25 x 52 mm -	1,00	2
10	90 11 01 001 00-33	Ablaufgarnitur - Schwarz matt	1,00	30
13	09 14 10 017 90	O-Ring EPDM 70 14,0 x 1,5 mm -	1,00	2
3	09 14 10 102 90	O-Ring 33,05 x 1,78 mm -	1,00	2
2	90 28 30 059 00-33	Haube EHM Ø 42 x 13,3 mm - Schwarz matt	1,00	20
12	90 28 22 423 00-33	Auslauf für Bidet 118 x 32 x 14,5 mm - Schwarz matt	1,00	30
1	90 20 67 019 00-33	Hebel EHM Ø 45 x 35 x 83 mm - Schwarz matt	1,00	30
8	09 31 09 080-33	Zugstange für Ablaufgarnitur Ø 4 x 400 mm - Schwarz matt	1,00	30
11	09 30 30 166 90	Befestigung Senkschraube mit Innensechskant M3 x 8 mm -	2,00	2
9	04 30 04 104 00 90	Druckschlauch M10x1 x 3/8" x 420 mm -	2,00	2