



ConeLite 58

Produktvorteile

- Lichtkegel wie ein Halogenspot
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Helle vielseitige Leuchte

Produkteigenschaft

- Hohe Lichtleistung in Relation zur Größe
- Steckverbindung am Gehäuse
- Einbauleuchte für 58 mm Einbaudurchmesser

ConeLite 58

| | MultiWhite | XtraWarm | WarmWeiß | NeutralWeiß |
|-----------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| Edelstahl-Optik | 32 063 31 | 32 063 31 | 32 063 19 | 32 063 09 |
| Schwarz | 32 063 35 | 32 063 35 | 32 063 15 | 32 063 05 |

Zubehör

| | |
|---|-----------|
| Anbaugehäuse ConeLite 58 eds | 36 968 07 |
| Vorschaltgerät 20 W mit Euroflachstecker (6-fach Verteiler) | 31 016 01 |
| M1 3-fach Verteiler 180 mm | 36 852 01 |
| M1 6-fach Verteiler 2000 mm | 36 125 01 |
| M1 Verlängerungsleitung 1800 mm | 36 768 01 |
| MultiWhite Farbwechseladapter XW/CW | 39 304 40 |


Technische Details




12V

| | |
|------------------------|--|
| Leuchtentyp: | Ein-/Anbauleuchte |
| Beleuchtungsart: | Funktions-/Akzentbeleuchtung |
| Oberfläche: | Edelstahl-Optik/Schwarz |
| Betriebsspannung: | 12 Volt DC |
| Lichtfarbe: | NeutralWeiß/WarmWeiß/XtraWarm/MultiWhite |
| Farbwiedergabe: | > 85 Ra |
| Lichtstrom: | 160 lm |
| Effizienz Leuchte: | 45 lm/W |
| Effizienz Lichtquelle: | 60 lm/W |
| Lebensdauer: | 40.000 h (L80/B10) |
| Leistungsaufnahme: | max. 3,5 W |
| Dimmbar: | PWM |
| Aussstrahlungswinkel: | 90° |
| Halbwertswinkel: | 50° |
| Kennzeichen: | CE ◇ |
| Schutzart: | IP 44 |
| Einbaudurchmesser: | 56 mm |
| Zuleitung: | 3000 mm |
| Steckverbindung: | Mini-Steckverbindung M1 |

Lichtverteilungsdiagramm 50° - im schwarzen Raum gemessen

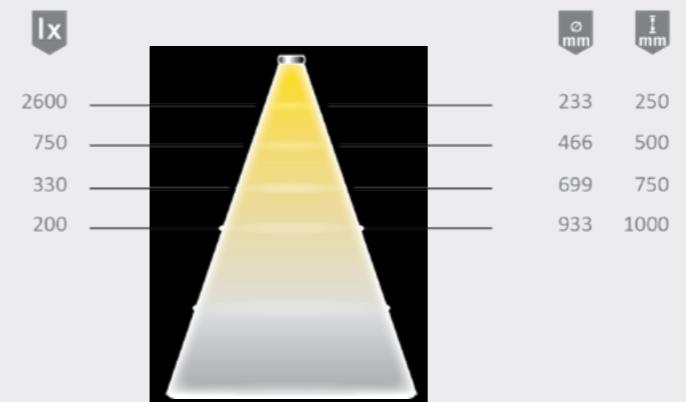

Lichtbox

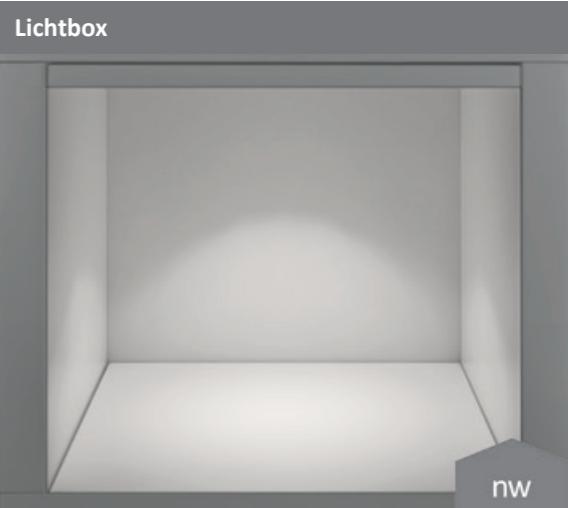

Montagezeichnung

