



Gaszählerkugeleckhahn

- für Absperrung des Zweistutzengaszählers
- Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Rp-Gewinde
- abschließbar, plombierbar


Ausstattung

Mehrkant

mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen

Modell G2110

Artikel 531 492

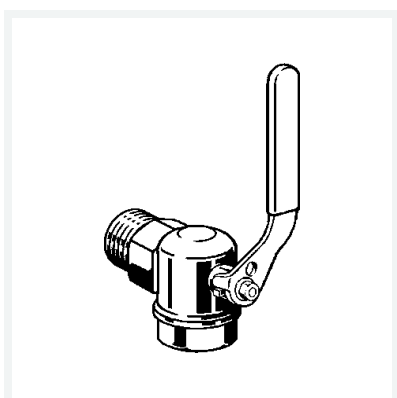

Eigenschaften

Umgebungstemp.	Umgebungstemperatur	max. 70 °C
Höher thermisch belastbar	HTB	650 °C/30 min C1
Betriebsdruck	BD	max. 0,5 MPa (MOP 5)
Außengewinde kegelig	R	2
Innengewinde zylindrisch	Rp	2
Gewicht	2188 g	
Volumen	6216 cm ³	
Werkstoff	Messing	