


Geberit FlowFit Übergangverschraubung mit Innengewinde

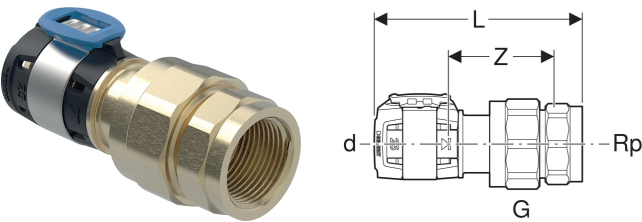

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
 - Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
 - Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
 - Für Betriebs- und Prozesswässer
 - Für Regenwasser mit pH-Wert $\geq 5,5$
 - Für Meerwasser
 - Für Löschwasser (nass)
 - Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
 - Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
 - Für Unterdruck
 - Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
 - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht

- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit transparentem Schutzstopfen
- Flachdichtung aus Faserverbundwerkstoff

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Bleifreie Siliziumbronze

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	Rp "	G "	L cm	Z cm	SW mm	VE1 St.	VE2 St.	VE3
620.604.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	10.9	5.4	55	1	10	