



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert $\geq 5,5$
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

EIGENSCHAFTEN

- Für Unterdruck
 - Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- LABS-frei

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur -30 – +120 °C

Werkstoff

CIIR

INFO

- DN 10–50: Dichtring
- DN 65–100: Rundschnerring (nicht geeignet für Geberit Mapress Kupfer und Rotguss)




Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Edelstahl**

90411	100	108	1		
-------	-----	-----	---	--	--

Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress C-Stahl**

90411	100	108	1		
-------	-----	-----	---	--	--

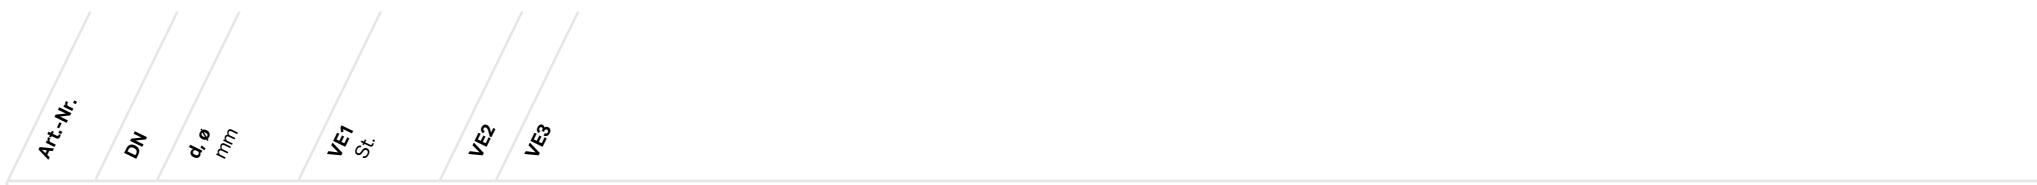

Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress CuNiFe**

90411	100	108	1		
-------	-----	-----	---	--	--

Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Therm**

90411	100	108	1		
-------	-----	-----	---	--	--