

Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: Dämmeschale für JS Freistromventile, KFR- Ventile und Rückflussverhinderer.

Artikelnummer: DA 1599 DN00 001




Technische Daten

Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102
Wärmeleitfähigkeit nach ISO 2581 von 0,032 W/(m*K)
Dämmdicke entsprechend EnEV

Universell einsetzbar für JS Freistromventile, KFR-Ventile und Rückflussverhinderer mit Muffenananschluß passend für steigende und nichtsteigende Spindel. Angeformte Position zur wahlweisen Entfernung für Entleerungsventile, durch geometrische Innenkonturen einfachste Montage, selbsthaltend ohne Bügel oder Clipse.

Abmaße

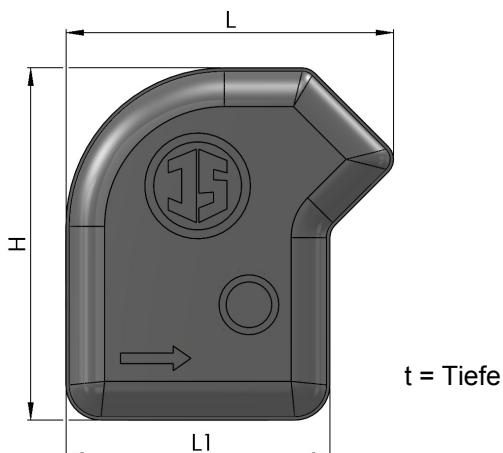

DN	15	20	25	32	40	50
Dim.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
H	91	100	110	128	137	162
L	81	93	100	115	131,5	150,5
L1	65	75	90	110	120	150
t	90	91	91,5	109	112	122

Stand: Februar 2014
Technische Änderungen vorbehalten!