

PUZZI 9/1 BP

Für maximale Bewegungsfreiheit bei der fasertiefen Polsterreinigung: unser robuster Akku-Waschsauger Puzzi 9/1 Bp mit extra kurzer Polsterdüse und vielem mehr.



Bestell-Nr.

1.101-700.0

- Dank kraftvollen Akkus unbegrenzter Aktionsradius
- Ergonomische und extra kurze Polsterdüse
- Außerst robust, leicht bedienbar!

Technische Daten

EAN-Code	4054278680750	
Akkuplattform	36-V-Akkuplattform	
Flächenleistung	m ² /h	12 - 18
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	9 / 7
Luftmenge	l/s	57
Vakuum	kPa	15
Sprühmenge	l/min	0,5
Sprühdruck	MPa	0,16 - 0,22
Leistung Turbine	W	550
Leistung Pumpe	W	4
Aufnahmeleistung	W	575
Schalldruckpegel	dB(A)	70
Nennweite Zubehör		DN 32
Anzahl benötigter Akkus	Stück	1
Laufzeit je Akkuladung	min	35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 %	min	58 / 81
Ladestrom	A	6
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Gewicht ohne Zubehör	kg	7,6
Gewicht inkl. Verpackung	kg	11,2
Abmessungen (L × B × H)	mm	540 × 332 × 460

Ausstattung


Variante	Akku und Ladegerät nicht inbegriffen	
Sprüh-/Saugschlauch	m	2,5
Transport Sicherung des Schlauches		■
Motorschutzfilter		■
Frischwassersieb		■
Polsterdüse kurz		■
Integrierte Zubehöraufbewahrung		■
Staufach für RM-Tabs		■
Entnehmbarer 2-in-1-Behälter für Frisch-/Schmutzwasser		■
Reinigungsmittel	RM 767 / 500 ml	

■ Im Lieferumfang enthalten.




Kraftvoller 36 V Kärcher Battery Power+-Akku

- Kabellose Bewegungsfreiheit.
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Kompatibel mit allen Geräten der 36 V Kärcher Battery Power+-Akkuplattform.

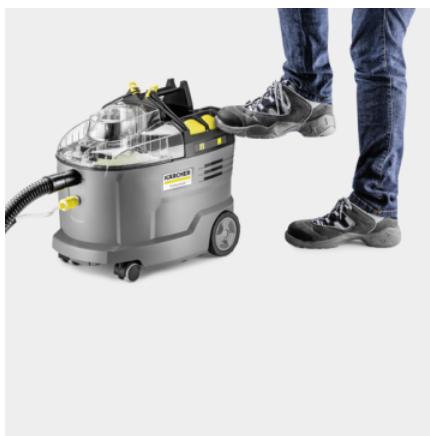

Langlebiges, robustes Gerätedesign

- Lange Lebensdauer sorgt für hohe Wirtschaftlichkeit.
- Robuste und unempfindliche Membranpumpe.
- Zwei große Taster zur komfortablen Bedienung per Hand oder Fuß.

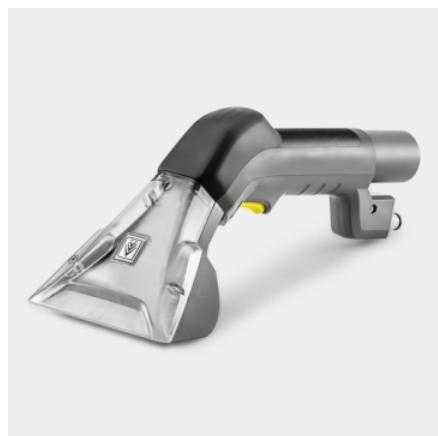

Ergonomische und extra kurze Polsterdüse

- Optimal für sehr enge Einsatzbereiche (z.B. Fahrzeuginnenraum).
- Ergonomische Formgebung.
- Angenehmer Griff und Haptik.

ZUBEHÖR VON PUZZI 9/1 BP

1.101-700.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WASCHSAUGER				
Handdüsen				
Polsterdüse kurz mit integriertem Handgriff für Puzzi	1	4.130-063.0	Ideal in engen Bereichen: sehr kurze und ergonomische Polsterdüse mit integriertem Handgriff in DN 32 aus Kunststoff zur faserten Reinigung mit dem Puzzi Waschsauger von Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Polsterdüse zum einstecken in Handgriff für Puzzi	2	4.130-001.0	Kompakte, 110 mm breite Polsterdüse zum Einsticken in den Standardhandgriff 4.130-000.0 aus der Puzzi-Reihe.	<input type="checkbox"/>
Sprüh-/Saugschläuche				
Sprüh-/Saugschlauch 2,5 m Puzzi	3	6.394-826.0	Sprüh-/Saugschlauch mit 2,5 m Länge. Geeignet für Puzzi-Waschsauger von Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sprüh-/Saugschlauch 4,0 m	4	6.394-375.0	Sprüh-/Saugschlauch mit 32 mm Durchmesser und 4 m Länge. Geeignet für Puzzi-Waschsauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Bodendüsen				
Teppichbodenreinigungs-Set mit Bodendüse 240 mm für Puzzi	5	4.130-007.0	Komfortables Teppichbodenreinigungsset für Puzzi-Waschsauger von Kärcher. Das Set besteht aus einer flexiblen Bodendüse (240 mm), einem Sprüh-/Saugrohr sowie einem D-Handgriff.	<input type="checkbox"/>
Flexible Bodendüse 240 mm Puzzi	6	4.130-008.0	Bodendüse mit flexiblem Saugbalken und transparentem Sichtfeld zur optimalen Reinigung von Teppichböden mit dem Puzzi-Waschsauger von Kärcher. Breite: 240 mm.	<input type="checkbox"/>
Steinteppichdüsen				
Steinteppich-/ Hartflächendüse	7	4.130-117.0	Teilbar, mit Schnellkunststoffkupplung, Nassbodendüse (Metall) mit Sprühdüseneinsatz.	<input type="checkbox"/>
Sonstiges				
Handgriff Puzzi	8	4.130-000.0	Modular einsetzbarer Handgriff für die Boden-, Polster- und Fugendüse. Mit integriertem Sichtfenster zur Kontrolle der aufgesaugten Schmutzflotte. Anschlüsse für Sprüh- und Saugschlauch.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse	9	4.130-010.0	Fugendüse für Sprühextraktionsgeräte.	<input type="checkbox"/>
AKKUS				
Battery Power 36/50	10	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakkumulator mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.	<input type="checkbox"/>
LADEGERÄTE				
Schnellladegerät Battery Power 36 V	11	2.445-033.0	Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakkumulator in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet.	<input type="checkbox"/>
Schnellladegerät Battery Power 36 V	12	2.445-037.0		<input type="checkbox"/>
Schnellladegerät Battery Power 36 V	13	2.445-041.0		<input type="checkbox"/>
STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT				
Starter Kit Battery Power 36/50	14	2.445-065.0	Starter Kit Battery Power 36/50 inkl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakkumulator und 36-V-Schnellladegerät. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON PUZZI 9/1 BP

1.101-700.0



15



16




17



18



19



20

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
AKKUS				
Battery Power+ 36/75	15	2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	<input type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/60	16	2.042-022.0	Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LC-Display und Spannungsüberwachung.	<input type="checkbox"/>
LADEGERÄTE				
Universalladegerät Battery Power+ 18-36	17	2.445-054.0	Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage.	<input type="checkbox"/>
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	18	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	<input type="checkbox"/>
STARTERKIT				
Starter Kit Battery Power+ 36/75	19	2.445-070.0	Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-V-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.	<input type="checkbox"/>
Starter Kit Battery Power+ 36/60	20	2.445-071.0	Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-V-Schnellladegerät.	<input type="checkbox"/>

Mögliche Zubehör.