



## PRODUKTDATENBLATT

### Produktansicht




### Produktinformationen

Artikelgruppe	Schlauchadapter Typ 2A
Artikelnummer	<b>CRA16164</b>
EAN / GTIN	4260182341643
Bezeichnung	Schlauchadapter Typ 2A CTC 500 Normallast / Hochlast

### Produktbeschreibung

Außenliegender Adapter zur Verbindung zweier Steinzeugrohre für gleiche Rohrdimensionen (DN) sowie gleichen Werkstoffen und Oberflächenstrukturen; geräuschreduzierende Dichtlippen; für waagerechten bzw. senkrechten Einbau geeignet; Unterputz- und Erdreichgeeignet; UV-beständiges Material

### Technische Abbildung

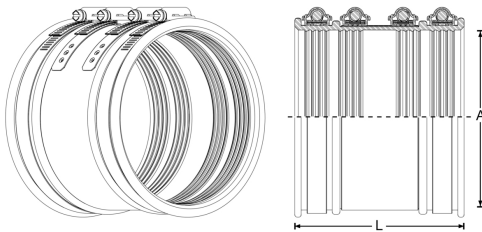

### Bemaßung

A   Spannbereich	485-500 mm
L   Länge	160 mm

### Spezifikation

Druckdichte	0,6 bar
Vakuumdruckdichte	-0,3 bar
Hochdruckspülfestigkeit	120 bar
Steckschlüsseinsatz	SW 8 mm
Anzugsdrehmoment	13.0 Nm
Gewicht	3.45 kg
Material	EPDM, Rostfreier Edelstahl V2A

### CE-Kennzeichnung

gemäß / according to	EN 681-1, EN 295/4
----------------------	--------------------

### Beständigkeit

Wärmebeständig	120 °C
Kältebeständig	-40 °C
UV-beständig	✓
Erdreichgeeignet	✓
Unterputzgeeignet	✓

